


Datum: 26.06.2026

**Davčna št.:** SI 56119488  
**Telefon:** 01 500 14 42  
**E-mail:** [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
**WWW:** [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

---

## **TRICOFLEX PERFORMANCE, 25x32,4mm, 50m**

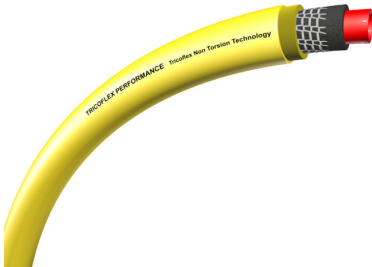

Kategorija: [TRICOFLEX PERFORMANCE](#)  
Šifra: **110007TRIM**

(slika je simbolična)

---

## Kratek opis

**TRICOFLEX**

### Petplastna pletena cev za transport vode za profesionalno uporabo.

#### Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in transport vode

#### Področja dejavnosti

- Kmetijstvo
- Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo
- Dovod in distribucija vode v industriji

Gradbišča in cestna dela

#### Prednosti

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja.

Odporna je proti obrabi, neugodnim vremenskim razmeram, UV-žarkom, stiskanju in ponavljajočim se tlačnim ciklom ter ima majhen radij upogiba, ki preprečuje prepogibanje. Te lastnosti vsakodnevno in dolgoročno zagotavljajo zanesljivo delovanje.

TRICOFLEX® PERFORMANCE ima tudi rdečo notranjo plast, posebej zasnovano za izboljšan pretok in odpornost proti onesnaženi vodi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo tudi pri posebej zahtevni uporabi.

#### Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«.  
Avtomatski priključki za zalivanje.

### Petplastna pletena cev za transport vode za profesionalno uporabo.

#### Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in transport vode

#### Področja dejavnosti

- Kmetijstvo
- Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo
- Dovod in distribucija vode v industriji

Gradbišča in cestna dela

#### Prednosti

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja.

Odporna je proti obrabi, neugodnim vremenskim razmeram, UV-žarkom, stiskanju in ponavljajočim se tlačnim ciklom ter ima majhen radij upogiba, ki preprečuje prepogibanje. Te lastnosti vsakodnevno in dolgoročno zagotavljajo zanesljivo delovanje.

TRICOFLEX® PERFORMANCE ima tudi rdečo notranjo plast, posebej zasnovano za izboljšan pretok in odpornost proti onesnaženi vodi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo tudi pri posebej zahtevni uporabi.

#### Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«.  
Avtomatski priključki za zalivanje.

## Tehnične Specifikacije

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Barva                     | rumena |
| Debelina stene [mm]       | 3,7    |
| Delovni tlak [bar]        | 8      |
| Dolžina koluta [m]        | 50     |
| Upogibni radij [mm]       | 200    |
| Porušni tlak [bar]        | 20     |
| Notranji premer cevi [mm] | 25     |
| Zunanji premer cevi [mm]  | 32,4   |