


---

## TRICOFLEX PERFORMANCE, 25x32,4mm, 50m

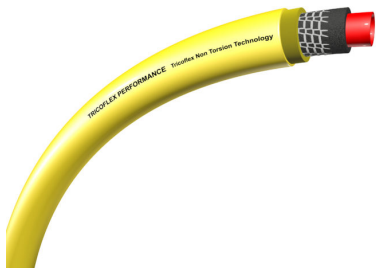

(slika je simbolična)

Kategorija: [TRICOFLEX PERFORMANCE](#)

Šifra: **110007TRIM**

## Kratek opis

**TRICOFLEX**

### Petplastna pletena cev za transport vode za profesionalno uporabo.

#### Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in transport vode

#### Področja dejavnosti

- Kmetijstvo
- Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo
- Dovod in distribucija vode v industriji

Gradbišča in cestna dela

#### Prednosti

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja.

Odporna je proti obrabi, neugodnim vremenskim razmeram, UV-žarkom, stiskanju in ponavljajočim se tlačnim ciklom ter ima majhen radij upogiba, ki preprečuje prepogibanje. Te lastnosti vsakodnevno in dolgoročno zagotavljajo zanesljivo delovanje.

TRICOFLEX® PERFORMANCE ima tudi rdečo notranjo plast, posebej zasnovano za izboljšan pretok in odpornost proti onesnaženi vodi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo tudi pri posebej zahtevni uporabi.

#### Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«.  
Avtomatski priključki za zalivanje.

### Petplastna pletena cev za transport vode za profesionalno uporabo.

#### Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in transport vode

#### Področja dejavnosti

- Kmetijstvo
- Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo
- Dovod in distribucija vode v industriji

Gradbišča in cestna dela

#### Prednosti

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja.

Odporna je proti obrabi, neugodnim vremenskim razmeram, UV-žarkom, stiskanju in ponavljajočim se tlačnim ciklom ter ima majhen radij upogiba, ki preprečuje prepogibanje. Te lastnosti vsakodnevno in dolgoročno zagotavljajo zanesljivo delovanje.

TRICOFLEX® PERFORMANCE ima tudi rdečo notranjo plast, posebej zasnovano za izboljšan pretok in odpornost proti onesnaženi vodi, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo tudi pri posebej zahtevni uporabi.

#### Priključki

Priključki z objemkami, vijačnimi objemkami ali objemkami tipa »O«.  
Avtomatski priključki za zalivanje.

## Tehnične Specifikacije

Barva	rumena
Debelina stene [mm]	3,7
Delovni tlak [bar]	8
Dolžina koluta [m]	50
Upogibni radij [mm]	200
Porušni tlak [bar]	20
Notranji premer cevi [mm]	25
Zunanji premer cevi [mm]	32,4