


Datum: 11.05.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

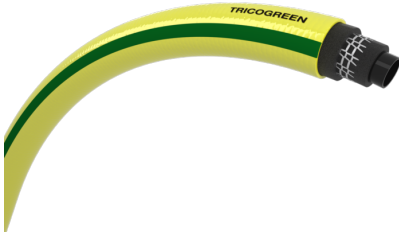

(slika je simbolična)

[TRICOGREEN, 12,5x17,6mm, 25m](#)

Kategorija: [TRICOGREEN](#)

Šifra: **110080TRIM**

Kratek opis



Fleksibilna večslojna cev, izdelana iz 80 % recikliranega PVC

Zunanja plast iz izjemno UV-odpornega PVC. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoplastno gladko notranjo oblogo.

Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in distribucija vode

Področja uporabe

- Kmetije
- Pridelovalci zelenjave
- Vrtnarstvo
- Gradbišča in cestna dela

Prednosti

- Izdelana iz 80 % recikliranega PVC, **TRICOGREEN®** združuje izjemno kakovost in okoljsko odgovornost ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov za približno 50 %.
- Inovativna zasnova zagotavlja izjemno odpornost na udarce in stiskanje, kar omogoča dolgo življenjsko dobo.

Zahvaljujoč pleteni TNT ojačitvi je **TRICOGREEN®** odporna proti zvijanju pod pritiskom vode, kar zagotavlja enakomerno in učinkovito zalivanje.

Fleksibilnost in robustnost omogočata enostavno rokovanje ter zanesljivo vsakodnevno uporabo.

Certificirana pri **LNE**, zato je **TRICOGREEN®** odgovorna izbira za vse, ki zahtevajo vrhunsko kakovost brez kompromisov.

Priključki

Priključki z objemkami na trak, vijak ali **O-objemkami**. Na voljo tudi avtomatski priključki za zalivanje.

Fleksibilna večslojna cev, izdelana iz 80 % recikliranega PVC

Zunanja plast iz izjemno UV-odpornega PVC. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoplastno gladko notranjo oblogo.

Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in distribucija vode

Področja uporabe

- Kmetije
- Pridelovalci zelenjave
- Vrtnarstvo
- Gradbišča in cestna dela

Prednosti

- Izdelana iz 80 % recikliranega PVC, **TRICOGREEN®** združuje izjemno kakovost in okoljsko odgovornost ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov za približno 50 %.
- Inovativna zasnova zagotavlja izjemno odpornost na udarce in stiskanje, kar omogoča dolgo življenjsko dobo.

Zahvaljujoč pleteni TNT ojačitvi je **TRICOGREEN®** odporna proti zvijanju pod pritiskom vode, kar zagotavlja enakomerno in učinkovito zalivanje.

Fleksibilnost in robustnost omogočata enostavno rokovanje ter zanesljivo vsakodnevno uporabo.

Certificirana pri **LNE**, zato je **TRICOGREEN®** odgovorna izbira za vse, ki zahtevajo vrhunsko kakovost brez kompromisov.

Priključki

Priključki z objemkami na trak, vijak ali **O-objemkami**. Na voljo tudi avtomatski priključki za zalivanje.

Tehnične Specifikacije

Barva	rumena
Debelina stene [mm]	2,55
Delovni tlak [bar]	10
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	125
Notranji premer cevi [mm]	12,5
Zunanji premer cevi [mm]	17,6
Porušni tlak [bar]	25