


Datum: 11.05.2026

**Davčna št.:** SI 56119488  
**Telefon:** 01 500 14 42  
**E-mail:** [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
**WWW:** [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

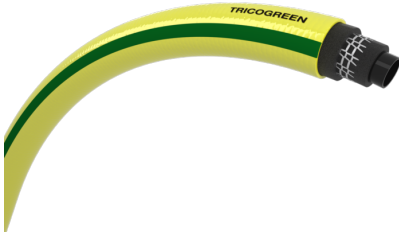

(slika je simbolična)

## [TRICOGREEN, 15x20,5mm, 25m](#)

Kategorija: [TRICOGREEN](#)  
Šifra: **110093TRIM**

## Kratek opis



### Fleksibilna večslojna cev, izdelana iz 80 % recikliranega PVC

Zunanja plast iz izjemno UV-odpornega PVC. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoplastno gladko notranjo oblogo.

#### Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in distribucija vode

#### Področja uporabe

- Kmetije
- Pridelovalci zelenjave
- Vrtnarstvo
- Gradbišča in cestna dela

#### Prednosti

- Izdelana iz 80 % recikliranega PVC, **TRICOGREEN®** združuje izjemno kakovost in okoljsko odgovornost ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov za približno 50 %.
- Inovativna zasnova zagotavlja izjemno odpornost na udarce in stiskanje, kar omogoča dolgo življenjsko dobo.

Zahvaljujoč pleteni TNT ojačitvi je **TRICOGREEN®** odporna proti zvijanju pod pritiskom vode, kar zagotavlja enakomerno in učinkovito zalivanje.

Fleksibilnost in robustnost omogočata enostavno rokovanje ter zanesljivo vsakodnevno uporabo.

Certificirana pri **LNE**, zato je **TRICOGREEN®** odgovorna izbira za vse, ki zahtevajo vrhunsko kakovost brez kompromisov.

#### Priključki

Priključki z objemkami na trak, vijak ali **O-objemkami**. Na voljo tudi avtomatski priključki za zalivanje.

### Fleksibilna večslojna cev, izdelana iz 80 % recikliranega PVC

Zunanja plast iz izjemno UV-odpornega PVC. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoplastno gladko notranjo oblogo.

#### Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in distribucija vode

#### Področja uporabe

- Kmetije
- Pridelovalci zelenjave
- Vrtnarstvo
- Gradbišča in cestna dela

#### Prednosti

- Izdelana iz 80 % recikliranega PVC, **TRICOGREEN®** združuje izjemno kakovost in okoljsko odgovornost ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov za približno 50 %.
- Inovativna zasnova zagotavlja izjemno odpornost na udarce in stiskanje, kar omogoča dolgo življenjsko dobo.

Zahvaljujoč pleteni TNT ojačitvi je **TRICOGREEN®** odporna proti zvijanju pod pritiskom vode, kar zagotavlja enakomerno in učinkovito zalivanje.

Fleksibilnost in robustnost omogočata enostavno rokovanje ter zanesljivo vsakodnevno uporabo.

Certificirana pri **LNE**, zato je **TRICOGREEN®** odgovorna izbira za vse, ki zahtevajo vrhunsko kakovost brez kompromisov.

#### Priključki

Priključki z objemkami na trak, vijak ali **O-objemkami**. Na voljo tudi avtomatski priključki za zalivanje.

## Tehnične Specifikacije

Barva	rumena
Debelina stene [mm]	2,75
Delovni tlak [bar]	10
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	135
Notranji premer cevi [mm]	15
Zunanji premer cevi [mm]	20,5
Porušni tlak [bar]	25