


Datum: 11.05.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

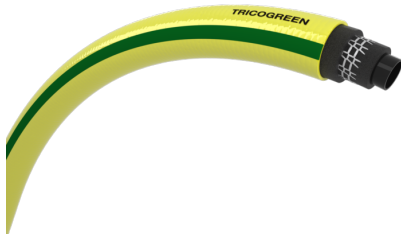

(slika je simbolična)

TRICOGREEN, 25x32,3mm, 100m

Kategorija: [TRICOGREEN](#)
Šifra: **110125TRIM**

Kratek opis



Fleksibilna vešlojna cev, izdelana iz 80 % recikliranega PVC

Zunanja plast iz izjemno UV-odpornega PVC. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoplastno gladko notranjo oblogo.

Uporaba

- Zalivanje

- Namakanje

- Dovod in distribucija vode

Področja uporabe

- Kmetije

- Pridelovalci zelenjave

- Vrtnarstvo

- Gradbišča in cestna dela

Prednosti

- Izdelana iz 80 % recikliranega PVC, **TRICOGREEN®** združuje izjemno kakovost in okoljsko odgovornost ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov za približno 50 %.

- Inovativna zasnova zagotavlja izjemno odpornost na udarce in stiskanje, kar omogoča dolgo življenjsko dobo.

- Zahvaljujoč pleteni TNT ojačitvi je **TRICOGREEN®** odporna proti zvijanju pod pritiskom vode, kar zagotavlja enakomerno in učinkovito zalivanje.

- Fleksibilnost in robustnost omogočata enostavno rokovanje ter zanesljivo vsakodnevno uporabo.

- Certificirana pri **LNE**, zato je **TRICOGREEN®** odgovorna izbira za vse, ki zahtevajo vrhunsko kakovost brez kompromisov.

Priključki

Priključki z objemkami na trak, vijak ali **O-objemkami**. Na voljo tudi avtomatski priključki za zalivanje.

Fleksibilna vešlojna cev, izdelana iz 80 % recikliranega PVC

Zunanja plast iz izjemno UV-odpornega PVC. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoplastno gladko notranjo oblogo.

Uporaba

- Zalivanje

- Namakanje

- Dovod in distribucija vode

Področja uporabe

- Kmetije

- Pridelovalci zelenjave

- Vrtnarstvo

- Gradbišča in cestna dela

Prednosti

- Izdelana iz 80 % recikliranega PVC, **TRICOGREEN®** združuje izjemno kakovost in okoljsko odgovornost ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov za približno 50 %.

- Inovativna zasnova zagotavlja izjemno odpornost na udarce in stiskanje, kar omogoča dolgo življenjsko dobo.

- Zahvaljujoč pleteni TNT ojačitvi je **TRICOGREEN®** odporna proti zvijanju pod pritiskom vode, kar zagotavlja enakomerno in učinkovito zalivanje.

- Fleksibilnost in robustnost omogočata enostavno rokovanje ter zanesljivo vsakodnevno uporabo.

- Certificirana pri **LNE**, zato je **TRICOGREEN®** odgovorna izbira za vse, ki zahtevajo vrhunsko kakovost brez kompromisov.

Priključki

Priključki z objemkami na trak, vijak ali **O-objemkami**. Na voljo tudi avtomatski priključki za zalivanje.

Tehnične Specifikacije

| | |
|---------------------------|--------|
| Barva | rumena |
| Debelina stene [mm] | 3,65 |
| Delovni tlak [bar] | 8 |
| Dolžina koluta [m] | 100 |
| Upogibni radij [mm] | 240 |
| Porušni tlak [bar] | 20 |
| Notranji premer cevi [mm] | 25 |
| Zunanji premer cevi [mm] | 32,3 |