
TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 15.11.2026

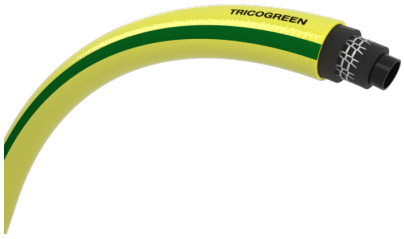

(slika je simbolična)

TRICOGREEN, 25x32,3mm, 100m

Kategorija: TRICOGREEN
Šifra: **110125TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna večslojna cev, izdelana iz 80 % recikliranega PVC
Zunanja plast iz izjemno UV-odpornega PVC. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoplastno gladko notranjo oblogo.

Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in distribucija vode

Področja uporabe

- Kmetije
- Pridelovalci zelenjave
- Vrtnarstvo
- Gradbišča in cestna dela

Prednosti

- Izdelana iz 80 % recikliranega PVC, **TRICOGREEN®** združuje izjemno kakovost in okoljsko odgovornost ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov za približno 50 %.
- Inovativna zasnova zagotavlja izjemno odpornost na udarce in stiskanje, kar omogoča dolgo življenjsko dobo.
- Zahvaljujoč pleteni TNT ojačitvi je **TRICOGREEN®** odporna proti zvijanju pod pritiskom vode, kar zagotavlja enakomerno in učinkovito zalivanje.
- Fleksibilnost in robustnost omogočata enostavno rokovanje ter zanesljivo vsakodnevno uporabo.
- Certificirana pri **LNE**, zato je **TRICOGREEN®** odgovorna izbira za vse, ki zahtevajo vrhunsko kakovost brez kompromisov.

Priključki
Priključki z objemkami na trak, vijak ali **O-objemkami**. Na voljo tudi avtomatski priključki za zalivanje.

Fleksibilna večslojna cev, izdelana iz 80 % recikliranega PVC
Zunanja plast iz izjemno UV-odpornega PVC. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoplastno gladko notranjo oblogo.

Uporaba

- Zalivanje
- Namakanje
- Dovod in distribucija vode

Področja uporabe

- Kmetije
- Pridelovalci zelenjave
- Vrtnarstvo
- Gradbišča in cestna dela

Prednosti

- Izdelana iz 80 % recikliranega PVC, **TRICOGREEN®** združuje izjemno kakovost in okoljsko odgovornost ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov za približno 50 %.
- Inovativna zasnova zagotavlja izjemno odpornost na udarce in stiskanje, kar omogoča dolgo življenjsko dobo.
- Zahvaljujoč pleteni TNT ojačitvi je **TRICOGREEN®** odporna proti zvijanju pod pritiskom vode, kar zagotavlja enakomerno in učinkovito zalivanje.
- Fleksibilnost in robustnost omogočata enostavno rokovanje ter zanesljivo vsakodnevno uporabo.
- Certificirana pri **LNE**, zato je **TRICOGREEN®** odgovorna izbira za vse, ki zahtevajo vrhunsko kakovost brez kompromisov.

Priključki
Priključki z objemkami na trak, vijak ali **O-objemkami**. Na voljo tudi avtomatski priključki za zalivanje.

Tehnične Specifikacije

Barva	rumena
Debelina stene [mm]	3,65
Delovni tlak [bar]	8
Dolžina koluta [m]	100
Upogibni radij [mm]	240
Porušni tlak [bar]	20
Notranji premer cevi [mm]	25
Zunanji premer cevi [mm]	32,3