


**Datum:** 11.05.2026

**Davčna št.:** SI 56119488

**Telefon:** 01 500 14 42

**E-mail:** [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)

**WWW:** [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

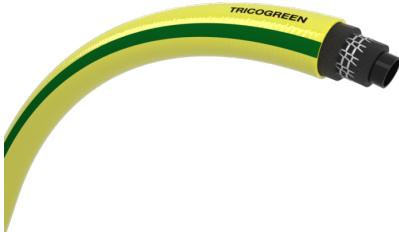

(slika je simbolična)

## [TRICOGREEN, 25x32,3mm, 25m](#)

Kategorija: [TRICOGREEN](#)

Šifra: **110123TRIM**

## Kratek opis



### Fleksibilna vešlojna cev, izdelana iz 80 % recikliranega PVC

Zunanja plast iz izjemno UV-odpornega PVC. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoplastno gladko notranjo oblogo.

#### Uporaba

- Zalivanje

- Namakanje

- Dovod in distribucija vode

#### Področja uporabe

- Kmetije

- Pridelovalci zelenjave

- Vrtnarstvo

- Gradbišča in cestna dela

#### Prednosti

- Izdelana iz 80 % recikliranega PVC, **TRICOGREEN®** združuje izjemno kakovost in okoljsko odgovornost ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov za približno 50 %.

- Inovativna zasnova zagotavlja izjemno odpornost na udarce in stiskanje, kar omogoča dolgo življenjsko dobo.

- Zahvaljujoč pleteni TNT ojačitvi je **TRICOGREEN®** odporna proti zvijanju pod pritiskom vode, kar zagotavlja enakomerno in učinkovito zalivanje.

- Fleksibilnost in robustnost omogočata enostavno rokovanje ter zanesljivo vsakodnevno uporabo.

- Certificirana pri **LNE**, zato je **TRICOGREEN®** odgovorna izbira za vse, ki zahtevajo vrhunsko kakovost brez kompromisov.

#### Priključki

Priključki z objemkami na trak, vijak ali **O-objemkami**. Na voljo tudi avtomatski priključki za zalivanje.

### Fleksibilna vešlojna cev, izdelana iz 80 % recikliranega PVC

Zunanja plast iz izjemno UV-odpornega PVC. Ojačana s pletenimi poliestrskimi vlakni in z dvoplastno gladko notranjo oblogo.

#### Uporaba

- Zalivanje

- Namakanje

- Dovod in distribucija vode

#### Področja uporabe

- Kmetije

- Pridelovalci zelenjave

- Vrtnarstvo

- Gradbišča in cestna dela

#### Prednosti

- Izdelana iz 80 % recikliranega PVC, **TRICOGREEN®** združuje izjemno kakovost in okoljsko odgovornost ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov za približno 50 %.

- Inovativna zasnova zagotavlja izjemno odpornost na udarce in stiskanje, kar omogoča dolgo življenjsko dobo.

- Zahvaljujoč pleteni TNT ojačitvi je **TRICOGREEN®** odporna proti zvijanju pod pritiskom vode, kar zagotavlja enakomerno in učinkovito zalivanje.

- Fleksibilnost in robustnost omogočata enostavno rokovanje ter zanesljivo vsakodnevno uporabo.

- Certificirana pri **LNE**, zato je **TRICOGREEN®** odgovorna izbira za vse, ki zahtevajo vrhunsko kakovost brez kompromisov.

#### Priključki

Priključki z objemkami na trak, vijak ali **O-objemkami**. Na voljo tudi avtomatski priključki za zalivanje.

## Tehnične Specifikacije

Barva	rumena
Debelina stene [mm]	3,65
Delovni tlak [bar]	8
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	240
Porušni tlak [bar]	20
Notranji premer cevi [mm]	25
Zunanji premer cevi [mm]	32,3