


Datum: 02.07.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

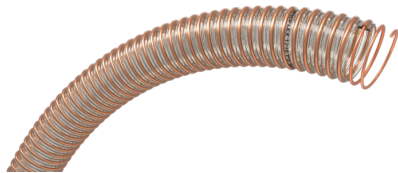

(slika je simbolična)

WINDFLEX 1308 PU, Ø150mm, 10m

Kategorija: [WINDFLEX 1308 PU](#)
Šifra: **174835TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Ester-polimerna poliuretanska cev, ojačana s kakovostno jekleno vzmetno tuljavo. Priporočena za intenzivno uporabo.

Uporaba

- Sesanje in iztiskanje prahov, peletov, abrazivnih delcev, oljnih hlapov

Panoge

- Vse industrije, lesna in papirna industrija, plastika, kamnolomi, gradbeništvo

Prednosti

- Zelo fleksibilno cevovodno vodilo.

- Zelo gladka notranjost.

- Zelo odporna na ponavljajoče se upogibanje.

- Dobra odpornost proti obrabi in vakuumu.

- Električna povezava z vzpostavitvijo stika jeklene tuljave na obeh koncih.

Spoji

- Poltežka sponka ali ležaji.

- Pred montažo zagotovite, da spojka ne ogroža notranje cevi (še posebej pri neustrezno obdelanih in zato ostrih spojih).

Ester-polimerna poliuretanska cev, ojačana s kakovostno jekleno vzmetno tuljavo. Priporočena za intenzivno uporabo.

Uporaba

- Sesanje in iztiskanje prahov, peletov, abrazivnih delcev, oljnih hlapov

Panoge

- Vse industrije, lesna in papirna industrija, plastika, kamnolomi, gradbeništvo

Prednosti

- Zelo fleksibilno cevovodno vodilo.

- Zelo gladka notranjost.

- Zelo odporna na ponavljajoče se upogibanje.

- Dobra odpornost proti obrabi in vakuumu.

- Električna povezava z vzpostavitvijo stika jeklene tuljave na obeh koncih.

Spoji

- Poltežka sponka ali ležaji.

- Pred montažo zagotovite, da spojka ne ogroža notranje cevi (še posebej pri neustrezno obdelanih in zato ostrih spojih).

Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	1,2
Dolžina koluta [m]	10
Upogibni polmer [mm]	180
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	200
Teža izdelka [g/m]	1550
Notranji premer cevi [mm]	150