TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 22.10.2026

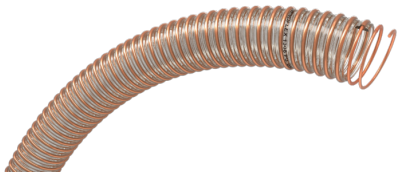

(slika je simbolična)

WINDFLEX 1308 PU, Ø500mm, 5m

Kategorija: WINDFLEX 1308 PU
Šifra: **174644TRIM**

Kratek opis

Ester-polimerna poliuretanska cev, ojačana s kakovostno jekleno vzmetno tuljavo. Priporočena za intenzivno uporabo.

Uporaba

•
Sesanje in iztiskanje prahov, peletov, abrazivnih delcev, oljnih hlapov

Panoge

•
Vse industrije, lesna in papirna industrija, plastika, kamnolomi, gradbeništvo

Prednosti

•
Zelo fleksibilno cevovodno vodilo.

•
Zelo gladka notranjost.

•
Zelo odporna na ponavljajoče se upogibanje.

•
Dobra odpornost proti obrabi in vakuumu.

•
Električna povezava z vzpostavitvijo stika jeklene tuljave na obeh koncih.

Spoji

•
Poltežka sponka ali ležaji.

•
Pred montažo zagotovite, da spojka ne ogroža notranje cevi (še posebej pri neustrezno obdelanih in zato ostrih spojih).

Ester-polimerna poliuretanska cev, ojačana s kakovostno jekleno vzmetno tuljavo. Priporočena za intenzivno uporabo.

Uporaba

•
Sesanje in iztiskanje prahov, peletov, abrazivnih delcev, oljnih hlapov

Panoge

•
Vse industrije, lesna in papirna industrija, plastika, kamnolomi, gradbeništvo

Prednosti

•
Zelo fleksibilno cevovodno vodilo.

•
Zelo gladka notranjost.

•
Zelo odporna na ponavljajoče se upogibanje.

•
Dobra odpornost proti obrabi in vakuumu.

•
Električna povezava z vzpostavitvijo stika jeklene tuljave na obeh koncih.

Spoji

•
Poltežka sponka ali ležaji.

•
Pred montažo zagotovite, da spojka ne ogroža notranje cevi (še posebej pri neustrezno obdelanih in zato ostrih spojih).

Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	1,3
Dolžina koluta [m]	5
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	40
Upogibni polmer [mm]	600
Teža izdelka [g/m]	7300
Notranji premer cevi [mm]	500