


Datum: 21.04.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

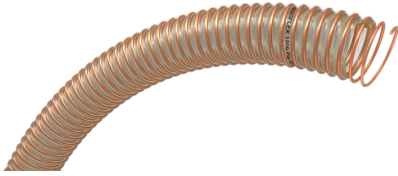

(slika je simbolična)

WINDFLEX 1500 PU, Ø127mm, 10m

Kategorija: [WINDFLEX 1500 PU](#)
Šifra: **174646TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna cev iz poliuretana (ester), z ojačitvijo stene z bakreno jekleno žično spiralo. Vzmetna kakovost.

Debelina: med 0,5 in 0,8 mm.

Izenačevanje potenciala: ozemljeno na koncih jeklene spirale.

Uporaba

- Sesanje različnih prahov in granul

Panoge

- Kmetijstvo
- Parfumska industrija
- Industrije, vključno z lesno in papirno
- Predelava plastike

Vzdrževanje cest

Prednosti

- Fleksibilna cev Windflex® 805 PU zagotavlja odličen kompromis med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo.

Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer za optimalno delovanje.

Spoji

- Spojniki z žičnimi sponkami. Majhni premeri se lahko privijejo sami vase.
- Priporočamo, da pred montažo preverite, da spoji ne poškodujejo notranje stene.

Fleksibilna cev iz poliuretana (ester), z ojačitvijo stene z bakreno jekleno žično spiralo. Vzmetna kakovost.

Debelina: med 0,5 in 0,8 mm.

Izenačevanje potenciala: ozemljeno na koncih jeklene spirale.

Uporaba

- Sesanje različnih prahov in granul

Panoge

- Kmetijstvo
- Parfumska industrija
- Industrije, vključno z lesno in papirno
- Predelava plastike

Vzdrževanje cest

Prednosti

- Fleksibilna cev Windflex® 805 PU zagotavlja odličen kompromis med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo.

Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer za optimalno delovanje.

Spoji

- Spojniki z žičnimi sponkami. Majhni premeri se lahko privijejo sami vase.
- Priporočamo, da pred montažo preverite, da spoji ne poškodujejo notranje stene.

Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	1,5
Dolžina koluta [m]	10
Upogibni polmer [mm]	188
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	300
Teža izdelka [g/m]	1820
Notranji premer cevi [mm]	127