


**Datum:** 21.04.2026

**Davčna št.:** SI 56119488  
**Telefon:** 01 500 14 42  
**E-mail:** [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
**WWW:** [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

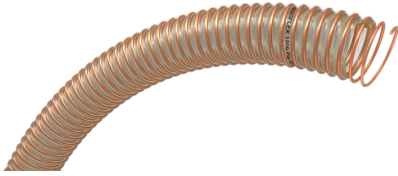

(slika je simbolična)

## **WINDFLEX 1500 PU, Ø180mm, 10m**

Kategorija: [WINDFLEX 1500 PU](#)  
Šifra: **174650TRIM**

## Kratek opis

**TRICOFLEX**

### **Fleksibilna cev iz poliuretana (ester), z ojačitvijo stene z bakreno jekleno žično spiralo. Vzmetna kakovost.**

**Debelina:** med 0,5 in 0,8 mm.

**Izenačevanje potenciala:** ozemljeno na koncih jeklene spirale.

#### **Uporaba**

• Sesanje različnih prahov in granul

#### **Panoge**

• Kmetijstvo

• Parfumska industrija

• Industrije, vključno z lesno in papirno

• Predelava plastike

• Vzdrževanje cest

#### **Prednosti**

• Fleksibilna cev Windflex® 805 PU zagotavlja odličen kompromis med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo.

• Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer za optimalno delovanje.

#### **Spoji**

• Spojniki z žičnimi sponkami. Majhni premeri se lahko privijejo sami vase.

• Priporočamo, da pred montažo preverite, da spoji ne poškodujejo notranje stene.

### **Fleksibilna cev iz poliuretana (ester), z ojačitvijo stene z bakreno jekleno žično spiralo. Vzmetna kakovost.**

**Debelina:** med 0,5 in 0,8 mm.

**Izenačevanje potenciala:** ozemljeno na koncih jeklene spirale.

#### **Uporaba**

• Sesanje različnih prahov in granul

#### **Panoge**

• Kmetijstvo

• Parfumska industrija

• Industrije, vključno z lesno in papirno

• Predelava plastike

• Vzdrževanje cest

#### **Prednosti**

• Fleksibilna cev Windflex® 805 PU zagotavlja odličen kompromis med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo.

• Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer za optimalno delovanje.

#### **Spoji**

• Spojniki z žičnimi sponkami. Majhni premeri se lahko privijejo sami vase.

• Priporočamo, da pred montažo preverite, da spoji ne poškodujejo notranje stene.

## Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	1,5
Dolžina koluta [m]	10
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	150
Upogibni polmer [mm]	270
Teža izdelka [g/m]	3000
Notranji premer cevi [mm]	180