


**Datum:** 21.04.2026

**Davčna št.:** SI 56119488

**Telefon:** 01 500 14 42

**E-mail:** [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)

**WWW:** [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

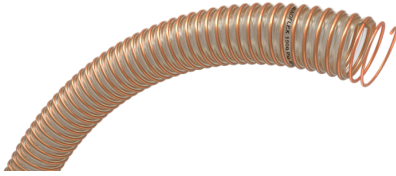

(slika je simbolična)

## **WINDFLEX 1500 PU, Ø70mm, 10m**

Kategorija: [WINDFLEX 1500 PU](#)

Šifra: **174786TRIM**

## Kratek opis

**TRICOFLEX**

### **Fleksibilna cev iz poliuretana (ester), z ojačitvijo stene z bakreno jekleno žično spiralo. Vzmetna kakovost.**

**Debelina:** med 0,5 in 0,8 mm.

**Izenačevanje potenciala:** ozemljeno na koncih jeklene spirale.

#### **Uporaba**

- Sesanje različnih prahov in granul

#### **Panoge**

- Kmetijstvo
- Parfumska industrija
- Industrije, vključno z lesno in papirno
- Predelava plastike

Vzdrževanje cest

#### **Prednosti**

- Fleksibilna cev Windflex® 805 PU zagotavlja odličen kompromis med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo.

Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer za optimalno delovanje.

#### **Spoji**

- Spojniki z žičnimi sponkami. Majhni premeri se lahko privijejo sami vase.
- Priporočamo, da pred montažo preverite, da spoji ne poškodujejo notranje stene.

### **Fleksibilna cev iz poliuretana (ester), z ojačitvijo stene z bakreno jekleno žično spiralo. Vzmetna kakovost.**

**Debelina:** med 0,5 in 0,8 mm.

**Izenačevanje potenciala:** ozemljeno na koncih jeklene spirale.

#### **Uporaba**

- Sesanje različnih prahov in granul

#### **Panoge**

- Kmetijstvo
- Parfumska industrija
- Industrije, vključno z lesno in papirno
- Predelava plastike

Vzdrževanje cest

#### **Prednosti**

- Fleksibilna cev Windflex® 805 PU zagotavlja odličen kompromis med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo.

Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer za optimalno delovanje.

#### **Spoji**

- Spojniki z žičnimi sponkami. Majhni premeri se lahko privijejo sami vase.
- Priporočamo, da pred montažo preverite, da spoji ne poškodujejo notranje stene.

## Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	1,5
Dolžina koluta [m]	10
Upogibni polmer [mm]	105
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	500
Teža izdelka [g/m]	860
Notranji premer cevi [mm]	70