
**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 29.11.2026

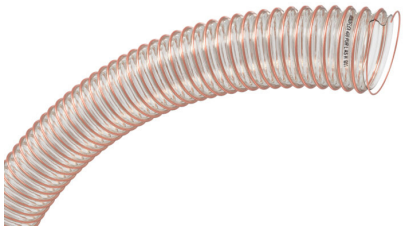

(slika je simbolična)

# WINDFLEX 400 AS, Ø254mm, 10m

Kategorija: WINDFLEX 400 AS
Šifra: **174673TRIM**

## Kratek opis

TRICOFLEX

**Fleksibilna antistatična cev iz poliuretana na osnovi etra, ojačana z vzmetno kakovostno bakreno prevlečeno jekleno spiralo, vgrajeno v steno.**
Električno izenačevanje z ozemljitvijo jeklene spirale. Negorljiv poliuretan s certifikatom UL94 V2. Brez halogenov.
**Uporaba**
Industrijsko prezračevanje; odsesavanje zraka, dima in oljnih hlapov.
Sesanje žagovine in drobnih lesnih ostružkov.
**Področja dejavnosti**
Splošna industrija, lesarstvo.
**Prednosti**
Zelo fleksibilna, stisljiva in proti obrabi odporna cev.
Visoka odpornost na ponavljajoče se upogibanje.
Visokokakovosten antistatični poliuretan v sestavi.
Električno izenačevanje z ozemljitvijo jeklene spirale na obeh koncih.
Komponente so skladne z direktivo RoHS in zagotavljajo dobro odpornost proti hidrolizi ter mikroorganizmom.
**Priključki**
Standardne enojne žične objemke. V nekaterih primerih (pri manjših premerih) je možno tudi preprosto privijanje dveh cevi enakega premera skupaj.
Pred montažo se prepričajte, da priključek ne predstavlja nevarnosti za notranjo cev (zlasti pri slabo obdelanih oziroma ostrih priključkih).

**Fleksibilna antistatična cev iz poliuretana na osnovi etra, ojačana z vzmetno kakovostno bakreno prevlečeno jekleno spiralo, vgrajeno v steno.**
Električno izenačevanje z ozemljitvijo jeklene spirale. Negorljiv poliuretan s certifikatom UL94 V2. Brez halogenov.
**Uporaba**
Industrijsko prezračevanje; odsesavanje zraka, dima in oljnih hlapov.
Sesanje žagovine in drobnih lesnih ostružkov.
**Področja dejavnosti**
Splošna industrija, lesarstvo.
**Prednosti**
Zelo fleksibilna, stisljiva in proti obrabi odporna cev.
Visoka odpornost na ponavljajoče se upogibanje.
Visokokakovosten antistatični poliuretan v sestavi.
Električno izenačevanje z ozemljitvijo jeklene spirale na obeh koncih.
Komponente so skladne z direktivo RoHS in zagotavljajo dobro odpornost proti hidrolizi ter mikroorganizmom.
**Priključki**
Standardne enojne žične objemke. V nekaterih primerih (pri manjših premerih) je možno tudi preprosto privijanje dveh cevi enakega premera skupaj.
Pred montažo se prepričajte, da priključek ne predstavlja nevarnosti za notranjo cev (zlasti pri slabo obdelanih oziroma ostrih priključkih).

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Barva | Transparentna |
| Debelina stene [mm] | 0,4 |
| Dolžina cevi [m] | 10 |
| Največji vakuum pri 23°C [mbar] | 40 |
| Upogibni polmer [mm] | 127 |
| Teža izdelka [g/m] | 1260 |
| Notranji premer cevi [mm] | 254 |