


Datum: 26.06.2026

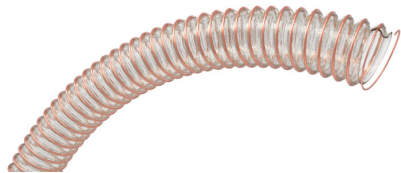

(slika je simbolična)

## **WINDFLEX 600 PU AL, Ø127mm, 10m**

Kategorija: [WINDFLEX 600 PU AL](#)Šifra: **174730TRIM**

### Kratek opis

#### **TRICOFLEX**

#### **Fleksibilna cev iz poliuretana na osnovi etra, z ojačano steno s spiralno žico iz pocinkanega jekla. Kakovost vzmeti.**

Izenačevanje potenciala z ozemljitvijo na koncih jeklene spirale. Poliuretan je negorljiv in ima certifikat UL94 V2. Brez halogenov.

##### **Uporaba**

Sesanje:

- žagovine in ostružkov

- praškastih živil

- zraka in hlapov

##### **Področja dejavnosti**

- lesna industrija

##### **Prednosti**

Cev WINDFLEX® 600 PU AL je izjemno fleksibilna in zaradi stene iz 100-odstotnega poliuretana na osnovi etra nudi zelo dobro mehansko odpornost. Izjemno visoka odpornost proti obrabi ter odlična fleksibilnost in elastičnost.

Odlikuje jo široko temperaturno območje uporabe.

##### **Priključki**

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

#### **Fleksibilna cev iz poliuretana na osnovi etra, z ojačano steno s spiralno žico iz pocinkanega jekla. Kakovost vzmeti.**

Izenačevanje potenciala z ozemljitvijo na koncih jeklene spirale. Poliuretan je negorljiv in ima certifikat UL94 V2. Brez halogenov.

##### **Uporaba**

Sesanje:

- žagovine in ostružkov

- praškastih živil

- zraka in hlapov

##### **Področja dejavnosti**

- lesna industrija

##### **Prednosti**

Cev WINDFLEX® 600 PU AL je izjemno fleksibilna in zaradi stene iz 100-odstotnega poliuretana na osnovi etra nudi zelo dobro mehansko odpornost. Izjemno visoka odpornost proti obrabi ter odlična fleksibilnost in elastičnost.

Odlikuje jo široko temperaturno območje uporabe.

##### **Priključki**

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

### Tehnične Specifikacije

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Barva                           | Transparentna |
| Debelina stene [mm]             | 0,6           |
| Dolžina koluta [m]              | 10            |
| Upogibni polmer [mm]            | 78            |
| Največji vakuum pri 23°C [mbar] | 80            |
| Teža izdelka [g/m]              | 750           |
| Notranji premer cevi [mm]       | 127           |