


Datum: 24.06.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

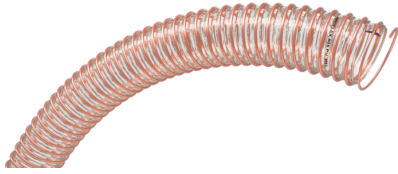

(slika je simbolična)

WINDFLEX 805 PU, Ø120mm, 10m

Kategorija: [WINDFLEX 805 PU](#)
Šifra: **174708TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna cev iz poliuretanskega estra, z ojačano steno z bakreno prevlečeno jekleno spiralno žico. Kakovost vzmeti.

Debelina stene od 0,5 do 0,8 mm. Izenačevanje potenciala z ozemljitvijo na koncih jeklene spirale.

Uporaba

- sesanje različnih praškov in granulata

Področja dejavnosti

- kmetijstvo
- parfumska industrija
- industrije, vključno z lesno in papirno industrijo
- predelava plastike
- vzdrževanje cest

Prednosti

Cev Windflex® 805 PU zagotavlja odlično ravnovesje med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo. Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer, kar omogoča optimizacijo zmogljivosti.

Priključki

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

Fleksibilna cev iz poliuretanskega estra, z ojačano steno z bakreno prevlečeno jekleno spiralno žico. Kakovost vzmeti.

Debelina stene od 0,5 do 0,8 mm. Izenačevanje potenciala z ozemljitvijo na koncih jeklene spirale.

Uporaba

- sesanje različnih praškov in granulata

Področja dejavnosti

- kmetijstvo
- parfumska industrija
- industrije, vključno z lesno in papirno industrijo
- predelava plastike
- vzdrževanje cest

Prednosti

Cev Windflex® 805 PU zagotavlja odlično ravnovesje med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo. Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer, kar omogoča optimizacijo zmogljivosti.

Priključki

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	0,7
Dolžina koluta [m]	10
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	100
Upogibni polmer [mm]	109
Teža izdelka [g/m]	1150
Notranji premer cevi [mm]	120