


**Datum:** 21.04.2026

**Davčna št.:** SI 56119488  
**Telefon:** 01 500 14 42  
**E-mail:** [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
**WWW:** [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)

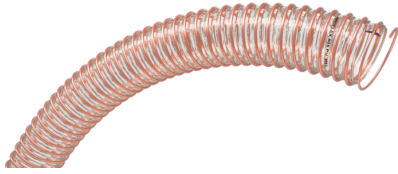

(slika je simbolična)

## **WINDFLEX 805 PU, Ø152mm, 10m**

Kategorija: [WINDFLEX 805 PU](#)  
Šifra: **174711TRIM**

## Kratek opis

**TRICOFLEX**

### **Fleksibilna cev iz poliuretanskega estra, z ojačano steno z bakreno prevlečeno jekleno spiralno žico. Kakovost vzmeti.**

Debelina stene od 0,5 do 0,8 mm. Izenačevanje potenciala z ozemljitvijo na koncih jeklene spirale.

#### **Uporaba**

- sesanje različnih praškov in granulata

#### **Področja dejavnosti**

- kmetijstvo

- parfumska industrija

- industrije, vključno z lesno in papirno industrijo

- predelava plastike

- vzdrževanje cest

#### **Prednosti**

Cev Windflex® 805 PU zagotavlja odlično ravnovesje med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo. Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer, kar omogoča optimizacijo zmogljivosti.

#### **Priključki**

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

### **Fleksibilna cev iz poliuretanskega estra, z ojačano steno z bakreno prevlečeno jekleno spiralno žico. Kakovost vzmeti.**

Debelina stene od 0,5 do 0,8 mm. Izenačevanje potenciala z ozemljitvijo na koncih jeklene spirale.

#### **Uporaba**

- sesanje različnih praškov in granulata

#### **Področja dejavnosti**

- kmetijstvo

- parfumska industrija

- industrije, vključno z lesno in papirno industrijo

- predelava plastike

- vzdrževanje cest

#### **Prednosti**

Cev Windflex® 805 PU zagotavlja odlično ravnovesje med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo. Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer, kar omogoča optimizacijo zmogljivosti.

#### **Priključki**

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

## Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	0,7
Dolžina koluta [m]	10
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	100
Upogibni polmer [mm]	138
Teža izdelka [g/m]	1480
Notranji premer cevi [mm]	152