


**Datum:** 24.06.2026

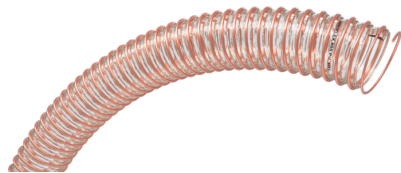

(slika je simbolična)

## **WINDFLEX 805 PU, Ø152mm, 10m**

Kategorija: [WINDFLEX 805 PU](#)  
Šifra: **174711TRIM**

## Kratek opis

**TRICOFLEX**

### **Fleksibilna cev iz poliuretanskega estra, z ojačano steno z bakreno prevlečeno jekleno spiralno žico. Kakovost vzmeti.**

Debelina stene od 0,5 do 0,8 mm. Izenačevanje potenciala z ozemljitvijo na koncih jeklene spirale.

#### **Uporaba**

- sesanje različnih praškov in granulata

#### **Področja dejavnosti**

- kmetijstvo
- parfumska industrija
- industrije, vključno z lesno in papirno industrijo
- predelava plastike
- vzdrževanje cest

#### **Prednosti**

Cev Windflex® 805 PU zagotavlja odlično ravnovesje med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo. Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer, kar omogoča optimizacijo zmogljivosti.

#### **Priključki**

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

### **Fleksibilna cev iz poliuretanskega estra, z ojačano steno z bakreno prevlečeno jekleno spiralno žico. Kakovost vzmeti.**

Debelina stene od 0,5 do 0,8 mm. Izenačevanje potenciala z ozemljitvijo na koncih jeklene spirale.

#### **Uporaba**

- sesanje različnih praškov in granulata

#### **Področja dejavnosti**

- kmetijstvo
- parfumska industrija
- industrije, vključno z lesno in papirno industrijo
- predelava plastike
- vzdrževanje cest

#### **Prednosti**

Cev Windflex® 805 PU zagotavlja odlično ravnovesje med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo. Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer, kar omogoča optimizacijo zmogljivosti.

#### **Priključki**

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

## Tehnične Specifikacije

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Barva                           | Transparentna |
| Debelina stene [mm]             | 0,7           |
| Dolžina koluta [m]              | 10            |
| Največji vakuum pri 23°C [mbar] | 100           |
| Upogibni polmer [mm]            | 138           |
| Teža izdelka [g/m]              | 1480          |
| Notranji premer cevi [mm]       | 152           |