


Datum: 21.04.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

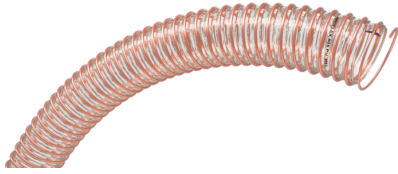

(slika je simbolična)

WINDFLEX 805 PU, Ø70mm, 10m

Kategorija: [WINDFLEX 805 PU](#)
Šifra: **174773TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna cev iz poliuretanskega estra, z ojačano steno z bakreno prevlečeno jekleno spiralno žico. Kakovost vzmeti.

Debelina stene od 0,5 do 0,8 mm. Izenačevanje potenciala z ozemljitvijo na koncih jeklene spirale.

Uporaba

- sesanje različnih praškov in granulata

Področja dejavnosti

- kmetijstvo

- parfumska industrija

- industrije, vključno z lesno in papirno industrijo

- predelava plastike

- vzdrževanje cest

Prednosti

Cev Windflex® 805 PU zagotavlja odlično ravnovesje med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo. Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer, kar omogoča optimizacijo zmogljivosti.

Priključki

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

Fleksibilna cev iz poliuretanskega estra, z ojačano steno z bakreno prevlečeno jekleno spiralno žico. Kakovost vzmeti.

Debelina stene od 0,5 do 0,8 mm. Izenačevanje potenciala z ozemljitvijo na koncih jeklene spirale.

Uporaba

- sesanje različnih praškov in granulata

Področja dejavnosti

- kmetijstvo

- parfumska industrija

- industrije, vključno z lesno in papirno industrijo

- predelava plastike

- vzdrževanje cest

Prednosti

Cev Windflex® 805 PU zagotavlja odlično ravnovesje med visoko fleksibilnostjo in preverjeno mehansko odpornostjo. Debelina stene in korak spirale se razlikujeta glede na premer, kar omogoča optimizacijo zmogljivosti.

Priključki

Priključki z žičnimi objemkami. Cevi manjših premerov se lahko privijejo same vase. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne morejo poškodovati notranje stene.

Tehnične Specifikacije

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Barva | Transparentna |
| Debelina stene [mm] | 0,6 |
| Dolžina cevi [m] | 10 |
| Upogibni polmer [mm] | 64 |
| Največji vakuum pri 23°C [mbar] | 200 |
| Teža izdelka [g/m] | 550 |
| Notranji premer cevi [mm] | 70 |