

PUZZI 9/1 BP

Za maksimalno manevriranje pri globinskem čiščenju oblazinjenega pohištva: naš robusten baterijski čistilnik Puzzi 9/1 Bp z razpršilno ekstrakcijo z izjemno kratko šobo za oblazinjenje in še veliko več.



Made in Europe



Številka naročila

1.101-700.0

- Neomejen radij delovanja zahvaljujoč zmogljivi bateriji
- Ergonomsko oblikovana in izjemno kratka šoba za oblazinjenje
- Izjemno trden, a enostaven za uporabo

Tehnični podatki

		4054278680750
Baterijska platforma		Baterijska platforma 36 V
Površinska zmogljivost	m ² /h	12 - 18
Posoda sveža/umazana voda	l	9 / 7
Zračni tok	l/s	57
Vakuum	kPa	15
Glasnost razpršila	l/min	0,5
Tlak pršenja	Mpa	0,16 - 0,22
Zmogljivost turbine	W	550
Zmogljivost črpalke	W	4
Nazivna vhodna moč	W	575
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	70
Nominalna širina dodatkov		DN 32
Število potrebnih baterij	Kos(i)	1
Čas delovanja s polno baterijo	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100%	min	58 / 81
Polnilni tok	A	6
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Teža brez dodatkov	Kg	7,6
Teža vključno z embalažo	Kg	11,2
Mere (D × Š × V)	mm	540 × 332 × 460

Oprema


Možnost		Baterija in polnilnik nista vključena
Pršilno-sesalna cev	m	2,5
Zaklep cevi za transport		■
Zaščitni filter motorja		■
Filter za svežo vodo		■
Vgrajeno shranjevanje pribora		■
Predal za shranjevanje jezičkov čistilnega sredstva		■
Odstranljiva posoda 2 v 1		■
Čistilna sredstva		Zavihki RM 760 / 2 Tablete

■ vključno v dobavo




Močna 36-voltna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+

- Brezžična svoboda gibanja.
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Združljivo z vsemi stroji s 36 V Kärcher Battery Power+ platforme za baterije.

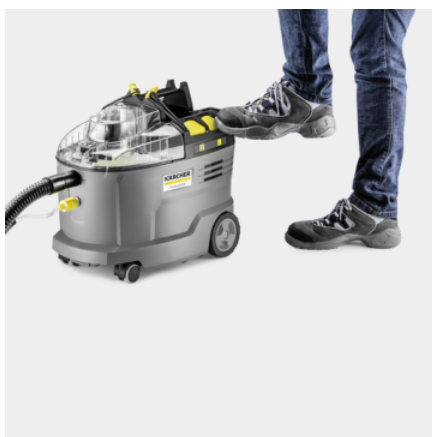

Trpežna, robustna zasnova naprave

- Dolga življenjska doba zagotavlja visoko gospodarnost.
- Robustna in odporna membranska črpalka.
- Dva velika gumba, ki ju upravljate ročno ali z nogo.

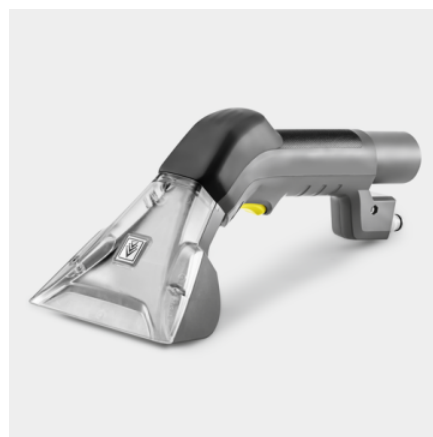

Ergonomsko oblikovana in izjemno kratka šoba za oblazinjenje

- Idealno za uporabo v ozkih prostorih (npr. notranjost vozil)
- Ergonomski dizajn.
- Udoben ročaj in prijeten na dotik.

PRIBOR ZA PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0



		Številka naročila		
PRALNI SESALNIKI				
Ročne šobe				
Kratka šoba PuZZi, za oblazinjene površine, ergonomska	1	4.130-063.0	Idealna za ozke prostore, na primer pri čiščenju notranjosti vozila. Zelo kratka šoba DN 32 za oblazinjene površine služi kot popoln dodatek k razpršilno-ekstrakcijski napravi PuZZi.	■
Šoba za oblazinjene površine PuZZi	2	4.130-001.0	Idealno za pršenje v zaprtih prostorih: kompaktna, 110 mm široka šoba za oblazinjenje za uporabo z razpršilno/vakuumsko pištolo čistilnikov s pršenjem Kärcher PuZZi.	□
Ozka šoba za fuge PuZZi	3	4.130-010.0	Ozka šoba za pršilno-sesalne stroje.	□
Pršilne in sesalne cevi				
Razpršilno-sesalna cev 2,5 m dolžine	4	6.394-826.0	Razpršilno-sesalna cev je dolga 2,5 m in je primerna za uporabo s sesalnikom za pranje PuZZi.	■
PuZZi razpršilno-sesalna cev 4,0 m	5	6.394-375.0	Razpršilno-sesalna cev z dolžino 4 m in s premerom 32 mm. Primerna je za Kärcher sesalnik za pranje PuZZi.	□
Ostalo				
Pršilna/sesalna pištola PuZZi DN32	6	4.130-000.0	Praktična razpršilna/sesalna pištola z nazivno širino DN 32 za čiščenje oblazinjenega pohištva, tekstilnih površin in preprog z oblazinjenim pohištvom, špranj ali talnih šob s pršilnimi čistilniki PuZZi Kärcher.	□
Talne šobe				
Prilagodljiva talna šoba, 240 mm, PuZZi	7	4.130-008.0	Talna šoba s širino 240 mm je primerna za uporabo s sesalnikom za pranje PuZZi. Šoba ima fleksibilno strgalo in prozoren del za optimalno čiščenje preprog.	□
Šobe za čiščenje kamnitih talnih oblog				
Šoba za trde talne površine/kamnite obloge	8	4.130-117.0	Deljiva, s hitro plastično spojko, šoba za mokra tla (kovinska) z nastavkom za pršilno šobo.	□
BATERIJE				
Battery Power 36/50	9	2.445-031.0	Izmenljiva baterija Battery Power 36 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo Real Time Technology, vklj. z LCD-prikazovalnikom za prikaz stanja baterije. Primerno za vse naprave, ki temeljijo na baterijski platformi Kärcher 36 V.	□
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 36/50	10	2.445-065.0	Začetni komplet Battery Power 36/50 z izmenljivo baterijo 36 V/5,0 Ah Battery Power in 36-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v vseh napravah s 36-V akumulatorsko platformo Kärcher.	□
BATERIJE				
Battery Power + 36/75	11	2.445-043.0	Kapaciteta 7,5 Ah zagotavlja dolge čase delovanja 36-voltnih litij-ionskih akumulatorskih baterij Battery Power+. Zelo močna, s tehnologijo v realnem času prek LCD-zaslona in z nadtokovno zaščito.	□
Battery Power +36/60	12	2.042-022.0	Izredno zmogljiva 36-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+ s kapaciteto 6,0 Ah za dolg čas delovanja. Z inovativno tehnologijo v realnem času prek LCD-zaslona in nadzorom napetosti.	□
POLNILNIKI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	13	2.445-054.0	Univerzalna polnilna enota Battery Power+ z LED-prikazovalnikom stanja delovanja za polnjenje vseh litij-ionskih baterij Kärcher Battery Power 18 in 36 V ter Kärcher Battery Power+. Primerna za namestitve na steno.	□
Hitri polnilnik Battery Power+ 36/60	14	2.445-045.0	Hitro polnjenje 36-voltnih litij-ionskih akumulatorskih baterij Battery Power+ s tokom polnjenja do 6 amperov: hitri polnilnik z LED-prikazom stanja delovanja. Majhna poraba toka v stanju pripravljenosti, primeren za stensko montažo.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0



		Številka naročila		
ZAČETNI KOMPLET				
Začetni komplet Battery Power+ 36/75	15	2.445-070.0	Začetni komplet Battery Power+ 36/75 z dvema akumulatorjema 36 V/7,5 Ah in 36-V hitrim polnilnikom za naše naprave, ki temeljijo na akumulatorskih platformah 36 V Battery Power in Battery Power+.	<input type="checkbox"/>
Začetni komplet Battery Power+ 36/60	16	2.445-071.0	Začetni komplet Battery Power+ 36/60 za vse naprave, ki temeljijo na akumulatorski platformi 36 V Battery Power+. Dobava: dva akumulatorja 36 V/6,0 Ah in pripadajoči 36-voltni hitri polnilnik.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor