

PUZZI 9/1 BP PACK ADV

Robusten brezžični čistilnik z razpršilno ekstrakcijo Puzzi 9/1 Bp Pack Adv za največjo prilagodljivost pri globinskem čiščenju vlaken. S 36 V baterijo Kärcher Battery Power+, hitrim polnilnikom in talno šobo.



Made in Europe



Številka naročila

1.101-703.0

- Močna 36-voltna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+
- Hitri polnilnik, ki omogoča prihranek časa
- Izjemno trden, a enostaven za uporabo

Tehnični podatki

		4054278681238
Baterijska platforma		Baterijska platforma 36 V
Površinska zmogljivost	m ² /h	12 - 18
Posoda sveža/umazana voda	l	9 / 7
Zračni tok	l/s	57
Vakuum	kPa	15
Glasnost razpršila	l/min	0,5
Tlak pršenja	Mpa	0,16 - 0,22
Zmogljivost turbine	W	550
Zmogljivost črpalke	W	4
Nazivna vhodna moč	W	575
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	70
Nominalna širina dodatkov		DN 32
Tip baterije		Odstranljiva litij-ionska baterija
Napetost	V	36
Kapaciteta	Ah	7,5
Število potrebnih baterij	Kos(i)	1
Čas delovanja s polno baterijo	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100%	min	58 / 81
Polnilni tok	A	6
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Teža brez dodatkov	Kg	7,6
Teža vključno z embalažo	Kg	17

Oprema

Možnost		Baterija in polnilnik sta vključena
Baterija		Baterija 36 V/7,5 Ah Battery Power+ (1 kos)
Baterijski polnilnik		Hitri polnilnik 36 V Battery Power+ (1 kos)
Pršilno-sesalna cev	m	2,5
Zaklep cevi za transport		■
Pršilno-sesalna cev	Kos(i) / mm	1 / 700 / Kovina
Zaščitni filter motorja		■
Filter za svežo vodo		■
Vgrajeno shranjevanje pribora		■
Predal za shranjevanje jezičkov čistilnega sredstva		■
Odstranljiva posoda 2 v 1		■
Čistilna sredstva		Zavihki RM 760 / 2 Tablete
Pršilna/sesalna pištola		■

■ vključno v dobavo

Mere (D × Š × V)


mm

540 × 332 × 460



Močna 36-voltna akumulatorska baterija Kärcher Battery Power+

- Brezžična svoboda gibanja.
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Združljivo z vsemi stroji s 36 V Kärcher Battery Power+ platforme za baterije.

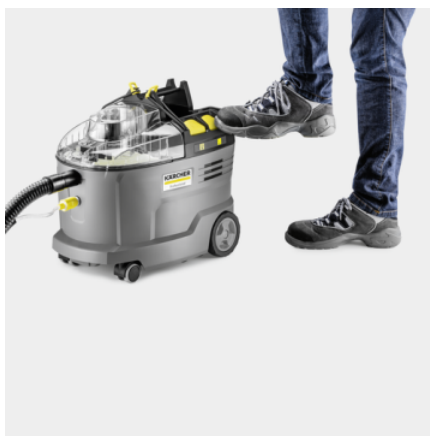

Trpežna, robustna zasnova naprave


- Dolga življenjska doba zagotavlja visoko gospodarnost.
- Robustna in odporna membranska črpalka.
- Dva velika gumba, ki ju upravljate ročno ali z nogo.



Celovit komplet pripomočkov za čiščenje preprog

- Prilagodljiva sesalna ustnica za optimalen sesalni kot in odlične rezultate sušenja.
- 240 mm široka talna šoba z integrirano razpršilno cevjo.
- Ergonomski dvoročni oprijem za dodatno udobje uporabnika.

PRIBOR ZA PUZZI 9/1 BP PACK ADV 1.101-703.0

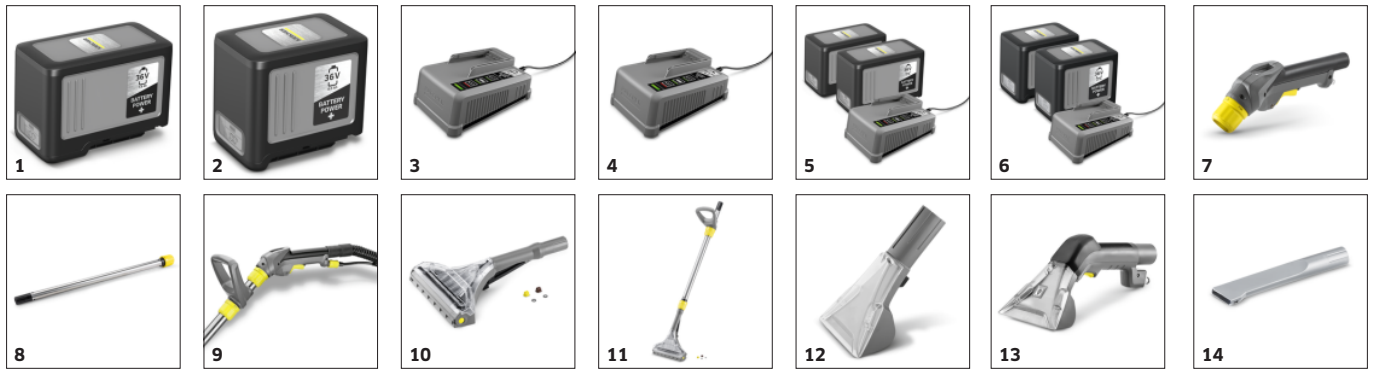

		Številka naročila		
BATERIJE				
Battery Power + 36/75	1	2.445-043.0	Kapaciteta 7,5 Ah zagotavlja dolge čase delovanja 36-voltnih litij-ionskih akumulatorskih baterij Battery Power+. Zelo močna, s tehnologijo v realnem času prek LCD-zaslona in z nadtokovno zaščito.	■
Battery Power +36/60	2	2.042-022.0	Izredno zmogljiva 36-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+ s kapaciteto 6,0 Ah za dolg čas delovanja. Z inovativno tehnologijo v realnem času prek LCD-zaslona in nadzorom napetosti.	□
POLNILNIKI				
Hitri polnilnik Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Hitro polnjenje 36-voltnih litij-ionskih akumulatorskih baterij Battery Power+ s tokom polnjenja do 6 amperov: hitri polnilnik z LED-prikazom stanja delovanja. Majhna poraba toka v stanju pripravljenosti, primeren za stensko montažo.	■
Universal charger Battery Power+ 18-36	4	2.445-054.0	Univerzalna polnilna enota Battery Power+ z LED-prikazovalnikom stanja delovanja za polnjenje vseh litij-ionskih baterij Kärcher Battery Power 18 in 36 V ter Kärcher Battery Power+. Primerna za namestitvev na steno.	□
ZAČETNI KOMPLET				
Začetni komplet Battery Power+ 36/75	5	2.445-070.0	Začetni komplet Battery Power+ 36/75 z dvema akumulatorjema 36 V/7,5 Ah in 36-V hitrim polnilnikom za naše naprave, ki temeljijo na akumulatorskih platformah 36 V Battery Power in Battery Power+.	□
Začetni komplet Battery Power+ 36/60	6	2.445-071.0	Začetni komplet Battery Power+ 36/60 za vse naprave, ki temeljijo na akumulatorski platformi 36 V Battery Power+. Dobava: dva akumulatorja 36 V/6,0 Ah in pripadajoči 36-voltni hitri polnilnik.	□
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Pršilna/sesalna pištola PuZZi DN32	7	4.130-000.0	Praktična razpršilna/sesalna pištola z nazivno širino DN 32 za čiščenje oblažjenega pohištva, tekstilnih površin in preprog z oblažjenim pohištvom, špranj ali talnih šob s pršilnimi čistilniki PuZZi Kärcher.	■
Pršilna/sesalna cev PuZZi dolžine 775 mm	8	4.025-004.0	Pršilno-sesalna cev, dolžine 775 mm je primerna za Kärcher sesalnike za pranje PuZZi. Cev je idealna tudi za razširitev obstoječe razpršilno-sesalne cevi.	■
D-ročaj (za razpršilno/sesalno cev PuZZi)	9	4.321-001.0	Idealno za priročno čiščenje preprog: D-ročaj za pritrditev na razpršilno/sesalno cev Kärcherjevih pršilno- ekstrakcijskih čistilnikov PuZZi.	■
Talne šobe				
Prilagodljiva talna šoba, 240 mm, PuZZi	10	4.130-008.0	Talna šoba s širino 240 mm je primerna za uporabo s sesalnikom za pranje PuZZi. Šoba ima fleksibilno strgalo in prozoren del za optimalno čiščenje preprog.	■
Set za čiščenje preprog s talno šobo, 240 mm, za napravo PuZZi	11	4.130-007.0	Priročen komplet je sestavljen iz gibljive talne šobe (240 mm), sesalne cevi in D-ročaja. Komplet je namenjen čiščenju preprog s Kärcher sesalnikom za pranje PuZZi.	□
Ročne šobe				
Šoba za oblažjene površine PuZZi	12	4.130-001.0	Idealno za pršenje v zaprtih prostorih: kompaktna, 110 mm široka šoba za oblažjenje za uporabo z razpršilno/vakuumsko pištolo čistilnikov s pršenjem Kärcher PuZZi.	■
Kratka šoba PuZZi, za oblažjene površine, ergonomska	13	4.130-063.0	Idealna za ozke prostore, na primer pri čiščenju notranjosti vozila. Zelo kratka šoba DN 32 za oblažjene površine služi kot popoln dodatek k razpršilno-ekstrakcijski napravi PuZZi.	□
Ozka šoba za fuge PuZZi	14	4.130-010.0	Ozka šoba za pršilno-sesalne stroje.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA PUZZI 9/1 BP PACK ADV 1.101-703.0



15



16



17



18



19

		Številka naročila		
PRALNI SESALNIKI				
Pršilne in sesalne cevi				
Razpršilno-sesalna cev 2,5 m dolžine	15	6.394-826.0	Razpršilno-sesalna cev je dolga 2,5 m in je primerna za uporabo s sesalnikom za pranje Puzzi.	<input checked="" type="checkbox"/>
Puzzi razpršilno-sesalna cev 4,0 m	16	6.394-375.0	Razpršilno-sesalna cev z dolžino 4 m in s premerom 32 mm. Primerna je za Kärcher sesalnik za pranje Puzzi.	<input type="checkbox"/>
Šobe za čiščenje kamnitih talnih oblog				
Šoba za trde talne površine/kamnite obloge	17	4.130-117.0	Deljiva, s hitro plastično spojko, šoba za mokra tla (kovinska) z nastavkom za pršilno šobo.	<input type="checkbox"/>
BATERIJE				
Battery Power 36/50	18	2.445-031.0	Izmenljiva baterija Battery Power 36 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo Real Time Technology, vklj. z LCD-prikazovalnikom za prikaz stanja baterije. Primerno za vse naprave, ki temeljijo na baterijski platformi Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 36/50	19	2.445-065.0	Začetni komplet Battery Power 36/50 z izmenljivo baterijo 36 V/5,0 Ah Battery Power in 36-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v vseh napravah s 36-V akumulatorsko platformo Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor