

## B 110 R BC DOSE+D75

Čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljalca in delovno širino 75 centimetrov, 2 rotacijskima krtačama in funkcijo hitrega samodejnega polnjenja 110-litrskega rezervoarja za svežo vodo Auto Fill.



Made in Germany



Številka naročila

1.161-408.0

### Tehnični podatki

		4054278710426
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	750
Delovna širina sesanja	mm	950
Posoda sveža/umazana voda	l	110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	4500
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	3150
Baterija	V	24
Čas trajanja baterije	h	max. 4
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 230 / 50
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm <sup>2</sup>	40
Poraba vode	l/min	max. 5,7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	59
Dovoljena skupna teža	Kg	650
Teža brez dodatkov	Kg	251
Mere (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

### Oprema

Auto Fill	■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Vgrajen polnilnik	■
Samodejna prekinitev dovoda vode	■
Kositer	■
Zaustavitvena zavora	■
Magnetni ventil	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Po višini nastavljen sedež	■
Prikazovalnik nivoja sveže vode	Z vodnim tlakom
standardne dnevne luči	■
majhno doziranje čistila do 0,25 %	■
robusten sprednji odbijač	■
z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti	■
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke	■
posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami

Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.


električno in mehansko stikalo s plavačem

Izbirno stikalo Easy Operation



■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

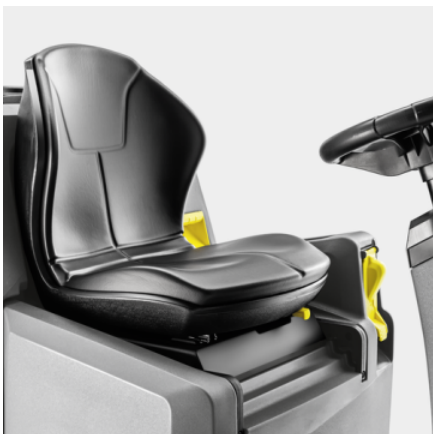

### Po višini nastavljen sedež

- Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljalca.
- Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo.
- Omogoča dolgo trajno neutrudljivo delo.



### Od hitrosti odvisno odmerjanje vode

- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.



### Inovativen KIK sistem

- Barvno kodirani ključki za različne upravljaljske pravice, ki preprečujejo napake v upravljanju.
- Načini čiščenja in druge funkcije so nastavljivi za vsakega uporabnika.
- Optimalna prilagoditev nalogam posameznih uporabnikov.

## PRIBOR ZA B 110 R BC DOSE+D75

### 1.161-408.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATE KRTAČE</b>				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 385 mm	1	4.905-018.0	Srednja, za vse vrste tal. Standardna pri D 75. Za uporabo pri vseh običajnih vrstah čiščenja.	■
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 385 mm	2	4.905-019.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 75.	□
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 385 mm	3	4.905-020.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 75.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 385 mm	4	4.905-021.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 75.	□
<b>KRTAČNE GLAVE</b>				
Krtačna glava D 75 S	5	2.763-005.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	■
Krtačna glava R 75	6	2.763-047.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.	□
Krtačna glava R65	7	2.763-046.0		□
Krtačna glava D 65 S	8	2.763-003.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	□
<b>STRGALNI NASTAVKI</b>				
Komplet za brisalni trak za krtačno glavo	9	2.763-031.0	Brisalni trakovi se prilagodijo podlagi. Primerno za D 90, D 75 in D 65.	□
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, parabolni	10	4.778-007.0	Robusten parabolni brisalec iz aluminija s širino brisanja 950 mm in hitro spojko. Zagotavlja odlične rezultate brisanja in sušenja. Menjava sesalnih trakov brez orodja.	■
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0	Sesalni trakovi, ki so odporni na trganje so izdelani iz Linatex® materiala s posebnimi dovodnimi odprtini za optimalne rezultate sesanja v špranjah. Primerni za parabolno sesalno letev s sesalno širino 950 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1040 mm	12	4.039-357.0	Trpežen sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju. Trislojni material za visoko prožnost in optimalne lastnosti luščenja. Za parabolni otiralnik s sesalno širino 950 mm.	□
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
komplet pokrovnih plošč za sistem izpiranja rezervoarja	13	4.039-327.0	Za stroje iz serije B 110 s sistemom za čiščenje rezervoarja: zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo brez vdolanega orodja z vgrajenimi brizgalnimi šobami.	■
RM tank completely 5 L	14	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 110 R BC DOSE+D75

### 1.161-408.0




		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Ključ KIK, rumen	15	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	16	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, bel	17	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Komplet omelo Homebase B110R	18	4.039-349.0	Držalo za omelo vam omogoča, da omelo nosite na napravi. Enostavna pritrditev, priročna uporaba.	□
Komplet univerzalnih kavljev	19	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	20	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	21	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Komplet Homebase box	22	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	□
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Dose mounting kit</b>				
Komplet čistilnih sredstev DOSE B110R	23	2.644-245.0	Komplet za pritrditev odmerka omogoča samodejno doziranje čistil v količini med 0,25 in 3% neposredno iz posode. Preprosta sprememba zahvaljujoč sistemu zaprte zanke.	■
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Stranski čistilnik krov B 110 R, pritrdilni komplet	24	2.644-243.0	Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvizžno roko. Podaljša delovno širino za 15 cm.	□
<b>Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči</b>				
Vrtljiva signalna luč	25	4.039-350.0	Poveča varnost delovnega okolja.	□
<b>Drugi kompleti</b>				
Kolo za odmik sesalne letve	26	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	□
Komplet nastavkov za sesanje	27	4.039-361.0	Priključni komplet olajša uporabo stroja na težko dostopnih mestih, na primer pod policami ali v kotih.	□
Add-on kit pre-sweep unit	28	4.039-368.0		□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor



## PRIBOR ZA B 110 R BC DOSE+D75

### 1.161-408.0

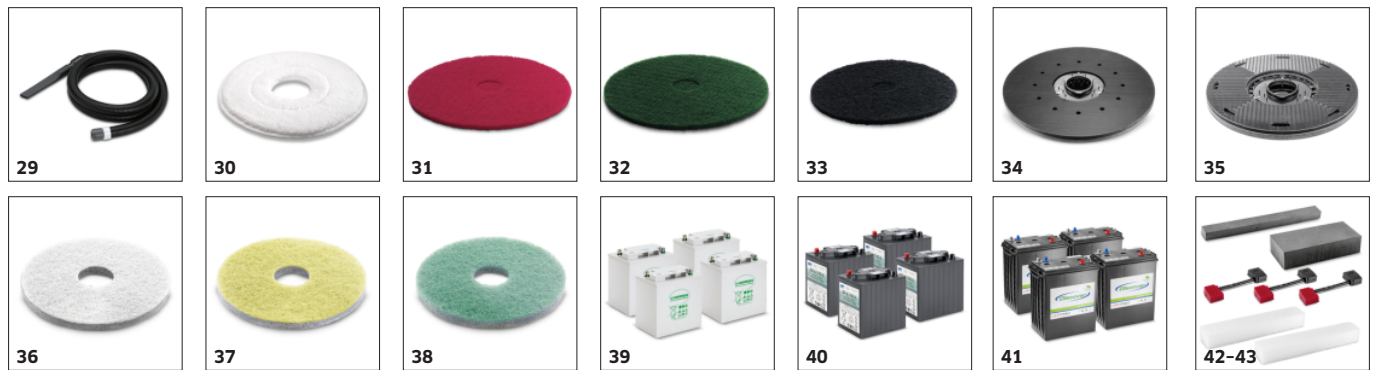

		Številka naročila		
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Drugi kompleti</b>				
Pribor za sesalne cevi	29	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče iz mikrovlaknen</b>				
Blazinica iz mikrovlaknen, bela, 381 mm, 5 x	30	6.371-078.0	5 plošč iz mikrovlaknen, bele. S središčno luknjo. Premer 381 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 75, BD 75/140 R in BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošče</b>				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 381 mm, 5 x	31	6.369-791.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 381 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 381 mm, 5 x	32	6.369-790.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 457 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 381 mm, 5 x	33	6.369-789.0	5 plošč, trde, črne. Premer 381 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Gonilni nastavki za plošče</b>				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 375 mm	34	4.762-591.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 75. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavek za ploščo, 375 mm	35	4.762-447.0	Gonilni nastavek za čiščenje blazinic. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamantna blazinica, groba, bela, 385 mm, 5 x	36	6.371-252.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 385 mm, 5 x	37	6.371-253.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 385 mm, 5 x	38	6.371-236.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 385 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	39	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	40	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	41	2.815-095.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
<b>Dodatki za baterije</b>				
Montažni komplet baterijski komplet	42	2.638-205.0	Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. Vključno s štirimi nosilci in tremi povezovalnimi kabli.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

**PRIBOR ZA B 110 R BC DOSE+D75**  
**1.161-408.0**



		Številka naročila		
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Dodatki za baterije</b>				
Montažni komplet baterijski komplet	43	2.638-222.0	Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. Vključno s štirimi nosilci in tremi povezovalnimi kabli.	<input type="checkbox"/>
<b>Polnilniki</b>				
Polnilnik, 24 V	44	6.654-419.0	Polnilnik 24 V/50 A; varen 24-voltni polnilnik za akumulatorje brez vzdrževanja, s kapaciteto 285 Ah, za polirno-sesalne stroje.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor