

B 150 R BPPACKDOSE+240AHGEL+2XRI+MOP+D90

Čistilno-sesalni stroj s sedežem B 150 R Bp z dozirnim sistemom čistilnega sredstva DOSE, disk krtačo, delovno širino 90 cm, prostornino rezervoarja 150 l, baterijo 240 Ah.



Made in Germany



Številka naročila

1.246-163.0

- 150 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 90 cm glava krtačne plošče, hitrost 8 km/h
- 220 Ah AGM baterija, čas delovanja do 4,5 h, maks. 7200 m²/h, izpiranje rezervoarja
- Hitrostno odzivno doziranje, zaviranje v ovinkih, številne možnosti

Tehnični podatki

		4066529079602
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Električen
Delovna širina krtač	mm	900
Delovna širina sesanja	mm	1180 - 1180
Posoda sveža/umazana voda	l	150 / 150
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	7200
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	5040
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	36 / 240
Čas trajanja baterije	h	max. 5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	8
Sposobnost premagovanja naklona	%	10
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	Kg	94
Širina obračanja hodnika	cm	181
Poraba vode	l/min	max. 7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	67
Nazivna vhodna moč	W	do 2400
Dovoljena skupna teža	Kg	957
Teža brez dodatkov	Kg	218

Obseg dobave

- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Baterija
- Vgrajen polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Kositer
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti

Mere (D × Š × V) mm 1700 × 1070 × 1420

posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.
zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
električno in mehansko stikalo s plavačem
Izbirno stikalo Easy Operation

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine

- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.

Krtačna glava s ploščno tehnologijo

- Krtačne plošče in pogonske plošče blazinic je enostavno zamenjati.
- Krtačne plošče so na voljo v različnih stopnjah trdote: mehke, srednje in trde.
- Modeli za čiščenje diskov, zlasti za uporabo na gladkih površinah.

Inovativen KIK sistem

- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenja, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.

INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ B 150 R BPPACKDOSE+240AHGEL+2XRI+MOP+D90 1.246-163.0



Trajnostne značilnosti

Stanje pripravljenosti

DOSE (sistem doziranja detergenta)

Eco!Mode (Način varčevanja z energijo in vodo)

eco!Flow sistem (način varčevanja z vodo)

PRIBOR ZA B 150 R BPPACKDOSE+240AHGEL+2XRI+MOP+D90

1.246-163.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 450 mm	1	4.905-003.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 450 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, 0,6 mm debeline, 40 mm dolžine.	■
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, Bela, 450 mm	2	4.905-005.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje.	□
Ščetka v obliki krožnika, Mehko, naravna, 450 mm	3	4.905-004.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, Črna, 450 mm	4	4.905-006.0	Ploščata krtača, trda, črna. Premer 450 mm. Za zelo trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Ščetine: Tynex 180 Grit, 1 mm debeline, 41 mm dolžine.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava D 90 S	5	2.763-008.0	Krtačna glava z dvema ploščatima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač, 90 cm delovne širine in višinsko nastavljivimi stranskimi ščitniki.	■
STRGALNI NASTAVKI				
Komplet za brisalni trak za krtačno glavo	6	2.763-031.0	Brisalni trakovi se prilagodijo podlagi. Primerno za D 90, D 75 in D 65.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni rob, parabolični 1180mm/46in, 1180 mm, parabolični	7	4.778-009.0	Parabolični, robustni sesalni rob iz aluminija s sesalno širino 1180 mm in hitro sklopko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Sesalni trak, odporen na trganje, narejen iz Linatex® s posebnimi odprtini za dovajanje za optimalne rezultate sesanja v razpokah in spojih. Primerno za parabolični otiralnik s sesalno širino 1180 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1300 mm	9	4.039-363.0	Sesalni trak iz poliuretana, odporen na olje. Trojno prevlečen material za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti lupljenja. Za parabolični otiralnik s 1180 mm sesalne širine.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Pokrov za sistem izpiranja rezervoarja, komplet	10	4.035-513.0	Za naprave serije B 150 in B 200 s sistemom za čiščenje rezervoarja: brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo z integriranimi pršilnimi šobami.	■
RM tank completely 5 L	11	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■
Ključ KIK, rumen	12	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	13	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, bel	14	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA B 150 R BPPACKDOSE+240AHGEL+2XRI+MOP+D90 1.246-163.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Komplet ključev KIK, rumen	15	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	<input type="checkbox"/>
Komplet ključev KIK, bel	16	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežju, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	<input type="checkbox"/>
Dodatki Home-Base				
Sistem za ročno izpiranje	17	4.035-515.0	Omogoča izpiranje rezervoarja s svežo vodo. Vklj. cev, brizgalna šoba in držalo cevi.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapter Homebase	18	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	19	4.035-514.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	20	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	21	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	22	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	23	6.980-080.0	Primerne za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	24	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
Kolesa/pnevmatike				
Sprednja pnevmatika Supergrip	25	6.435-810.0	Kombinacija posebne pnevmatike in V-profila tega na olje odpornega sprednjega kolesnega ovoja povečuje oprijem in zagotavlja zelo dobro oprijemljivost na spolzkih površinah.	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	26	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlakn				
Blazinica iz mikrovlakn, Bela, 457 mm, 5 Kos(i)	27	6.369-960.0	Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna.	<input type="checkbox"/>
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 457 mm, 5 Kos(i)	28	6.369-024.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 457 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 90.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 150 R BPPACKDOSE+240AHGEL+2XRI+MOP+D90 1.246-163.0

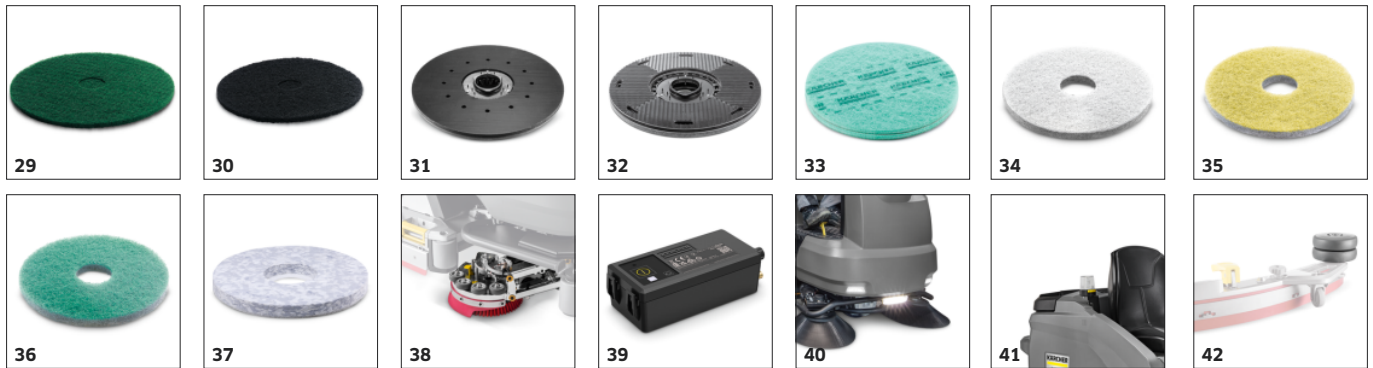

		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, srednje trda, zelena, 457 mm, 5 Kos(i)	29	6.369-023.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 457 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 90.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, Črna, 457 mm, 5 Kos(i)	30	6.369-022.0	5 plošč, trde, črne. Premer 457 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 90.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 445 mm	31	4.762-594.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 90. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 445 mm	32	4.762-493.0	Primeren za D 90. Za čiščenje s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica zelena komplet 2x Ø457 18", fina, zelena, 457 mm, 2 Kos(i)	33	6.944-028.0		<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, groba, Bela, 457 mm, 5 Kos(i)	34	6.371-258.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 457 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 457 mm, 5 Kos(i)	35	6.371-259.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 457 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 457 mm, 5 Kos(i)	36	6.371-239.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 457 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 457 mm, 2 Kos(i)	37	6.371-024.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 457 mm, za naše polirno-sesalne stroje B 120 W, B 150 R ali B 200 R s kolutno krtačno glavo D 90. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Komplet za montažo na stransko krtačo/stransko čiščenje				
Stranski čistilni krov	38	2.644-088.0	Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvižno roko. Podaljša delovno širino za 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	39	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
Komplet za pritrnitev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Delovna luč (od leta izdelave 8/2018)	40	2.034-001.0	Za nadgradnjo naših sede upravljanjanih polirno-sesalnih strojev B 150 R in B 200 R: Delovna luč za največjo varnost z sprednjo osvetlitvijo in dodaten vir svetlobe na krtačni glavi.	<input type="checkbox"/>
Vrtljiva luč	41	4.035-516.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Kolo za odmik sesalne letve	42	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 150 R BPPACKDOSE+240AHGEL+2XRI+MOP+D90 1.246-163.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Dodatna zaščita	43	2.644-089.0	Zaščitna streha z višino 2,06 m je skladna s standardom VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	44	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
Auto - Fill	45	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	<input type="checkbox"/>
Komplet za globinsko sesanje				
Komplet za sesanje s pršenjem	46	2.642-058.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	<input type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Dodatki za baterije				
Posoda s stenskim nosilcem	47	2.641-243.0	Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in časovno varčno polnjenje baterij.	<input type="checkbox"/>
Posoda	48	2.641-244.0	Posoda se namesti na višino 4 m. Vklj. cev in merilnik pretoka.	<input type="checkbox"/>
GLOBINSKI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	49	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	50	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor