

IVM 40/24-2 M ACD SET

Dvomotorni mobilni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 M ACD Set, ki vključuje tudi pribor, navdušuje pri sesanju finega in grobega vnetljivega prahu.



Številka naročila

9.990-992.0

- ACD - Uporablja se za vnetljiv prah

Tehnični podatki

4066529216144

Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	106 / 382
Vakuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Prostornina posode	l	40
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	2,3
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	77
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	1,5
Barva		srebrna
Teža brez dodatkov	Kg	34,5
Teža vključno z embalažo	Kg	35,559
Mere (D × Š × V)	mm	657 × 654 × 1157

Oprema

Glavni filter: Zvezdni filter


Vključeni dodatki: ja

Praznjenje posode: Podvozje, ki ga lahko postavite



ACD – Uporablja se za vnetljiv prah

- Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu.
- Skladno s standardom IEC 60335-2-69.

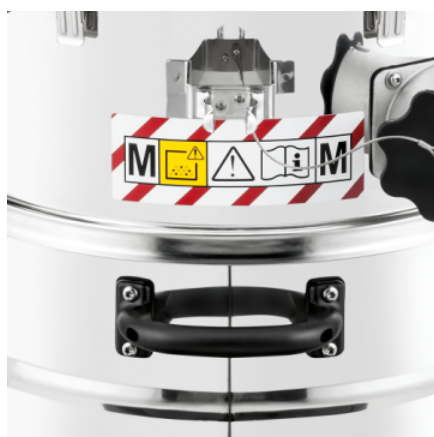

Razred prahu M

- Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.



Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem

- Filter se med delovanjem očisti v enem koraku.
- Odprševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50	1	9.989-844.0		☒
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50	2	9.989-841.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50	3	9.989-842.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50	4	9.989-843.0		☐
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50	5	9.989-845.0		☐
Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5	6	9.989-846.0		☐
Standardna šoba PVC DN50	7	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	8	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	9	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN50	10	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	11	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra	12	9.989-862.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena	13	9.989-864.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča	14	9.989-866.0		☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD SET

9.990-992.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna	15	9.989-868.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela	16	9.989-870.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena	17	9.989-872.0		☐
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	18	9.989-915.0		☐
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	19	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	20	9.989-937.0		☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	21	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	22	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	23	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	24	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Šobe za tla				
Set šob Lane	25	9.991-032.0		☐
Utorne šobe				
Šoba za reže iz nerjavečega jekla DN50	26	9.989-283.0		☐
Šoba za fuge, plastična	27	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	28	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe				
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	29	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren	30	9.989-847.0		☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	31	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	32	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50	33	9.989-850.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50	34	9.989-852.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50	35	9.989-854.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50	36	9.989-856.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50	37	9.989-858.0		☐
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50	38	9.989-860.0		☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	39	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	40	9.989-964.0		☒
Hose PVC DN50 5 m	41	9.989-965.0		☐
Cev PVC DN50 3 m	42	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD SET

9.990-992.0



		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 5 m	43	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
PO-Schäuche				
Cev EVA DN40 3m	44	9.990-924.0		☐
EVA				
Cev EVA DN50 3 m	45	9.989-984.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
Cev EVA DN50 5 m	46	9.989-985.0		☐
Priključna cev EVA, vijalni priključek	47	9.988-090.0		☐
	48	9.988-091.0		☐
PU				
Cev PU FDA DN50 3 m	49	9.989-973.0		☐
Cev PU FDA DN50 5 m	50	9.989-974.0		☐
ROČAJI				
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	51	9.989-897.0		☒
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	52	9.989-899.0		☐
Ročaj el. ø50 mm IK50 – AK50	53	9.990-930.0		☐
Ročaj DN50	54	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	55	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
DRUGA DODATNA OPREMA				
Držalo za dodatke v celoti	56	9.991-147.0		☒

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Številka naročila		
DRUGA DODATNA OPREMA				
Shranjevanje napajalnih kablov	57	5.037-240.0	Napajalni kabel je sestavljen iz kljuke, ki je pritrjena na cevni okvir. Praktična kljuka za kable je primerna za premere cevi od 30 do 32 mm.	■
Kabelski bobn 25 m (3 × 1,5 ²)	58	9.982-080.0	AC kabelski bobn s kablom 25 m, za pritrditev v nosilec pribora 6.415-930.0.	□
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	59	9.989-913.0		□
Sesalna cev 850 mm DN40	60	9.990-934.0		□
Sesalna cev 850 mm DN50	61	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	□
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	62	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	□
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	63	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	□
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	64	9.989-712.0		■
Reducirni kos DN70 na DN50	65	9.977-772.0		□
Adapter za dodatke				
Adapter Food DN-F50	66	9.993-011.0		□
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 do DN40	67	9.989-895.0		□
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	68	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	□
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	69	9.990-222.0		■
Zvezdni filter M NOMEX 1,6m ²	70	9.991-243.0		□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Številka naročila		
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
Vrečka za odstranjevanje ø540 mm 50 l 5x	71	9.989-606.0	Za praznjenje brez prahu: 5 PE vrečk za praznjenje s prostornino 100 l. Premer: 540 mm.	☒
PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 50 l	72	9.977-885.0		☐
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Set za prehrabeno industrijo DN50	73	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Komplet pribora za čiščenje DN 50	74	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Profesionalni set za suho čiščenje tal DN40	75	9.990-877.0	Profesionalni set za suho čiščenje tal: adapter (9.990-874.0), cev (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 x sesalna cev (2.889-194.0), 3 x šobe (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Napredni set za suho čiščenje tal DN40	76	9.990-893.0	Napredni set za suho čiščenje tal: EVA cev (9.990-923.0), ročaj (9.990-929.0), 2 x sesalna cev (9.990-933.0), nastavek za tla (9.990-935.0), standardni nastavek (9.980-773.0).	☐
Napredni set za suho čiščenje tal DN50	77	9.990-894.0	Napredni komplet za suho čiščenje tal: EVA cev (9.990-924.0), ročaj (9.990-930.0), 2 x sesalna cev (9.990-934.0), nastavek za tla (9.990-936.0), standardni nastavek (9.980-761.0).	☐
Dodatki za pečico Expert DN35	78	9.991-106.0	Pribor za čiščenje pečice: ME cev 3 m (9.989-976.0), ročaj (9.989-898.0), sesalna cev (9.989-928.0), talna šoba (9.989-934.0), reduktor (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	79	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	80	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	81	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	82	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	83	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	84	9.989-880.0		☐

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	85	9.989-882.0		☐
Krtače za površine				
Sesalna krtača	86	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
Valjaste krtače				
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	87	9.989-925.0		☐
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50	88	9.989-926.0		☐
PREFILTRI				
Predfiltri				
Postaja za predhodno ločevanje SB 100L	89	9.982-243.0		☐
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	90	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	☐
Predfilter, prah, 60 l, DN50	91	9.989-688.0		☐
Sod separatorja 200 l	92	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	☐
Pokrov predfiltra				
Pokrivni sod predseparatorja 200L, DN 50	93	9.981-659.0		☐
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	94	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	95	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	96	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐

☐ Dodatni pribor