


Datum: 21.04.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si

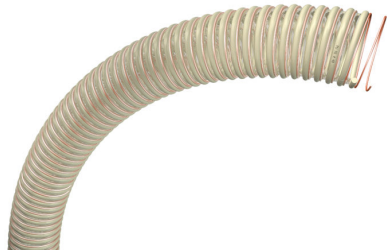

(slika je simbolična)

GAINESPIRABEL PU A1, Ø120mm, 10m

Kategorija: [GAINESPIRABEL PU A1](#)
Šifra: **150057TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna poliuretanska cev. Ojačana z belo togo PVC spiralo in opremljena s prevodno bakreno žico.

Uporaba

Odsesavanje:

- Žagovine in lesnih ostružkov
- Praškastih živil

Zraka in hlapov

Področja uporabe

- Lesna industrija
- Živilska industrija
- Kemična industrija

Prednosti

Cev P.U.A1 ima zelo dobro mehansko odpornost in je hkrati zelo fleksibilna. Bakrena žica omogoča enostavno ozemljitev za odvajanje elektrostatickih nabojev.

Notranja stena je gladka in prozorna, kar omogoča vizualni nadzor transportiranega materiala.

Priključki

Priključki z žičnimi objemnimi obroči. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne poškodujejo notranje stene cevi.

Fleksibilna poliuretanska cev. Ojačana z belo togo PVC spiralo in opremljena s prevodno bakreno žico.

Uporaba

Odsesavanje:

- Žagovine in lesnih ostružkov
- Praškastih živil

Zraka in hlapov

Področja uporabe

- Lesna industrija
- Živilska industrija
- Kemična industrija

Prednosti

Cev P.U.A1 ima zelo dobro mehansko odpornost in je hkrati zelo fleksibilna. Bakrena žica omogoča enostavno ozemljitev za odvajanje elektrostatickih nabojev.

Notranja stena je gladka in prozorna, kar omogoča vizualni nadzor transportiranega materiala.

Priključki

Priključki z žičnimi objemnimi obroči. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne poškodujejo notranje stene cevi.

Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	0,6
Debelina spirale [mm]	5,5
Dolžina koluta [m]	10
Upogibni polmer [mm]	180
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	300
Teža izdelka [g/m]	950
Notranji premer cevi [mm]	120