


Datum: 21.06.2026

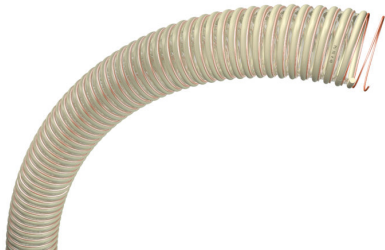

(slika je simbolična)

GAINESPIRABEL PU A1, Ø160mm, 10m

Kategorija: [GAINESPIRABEL PU A1](#)Šifra: **150099TRIM**

Kratek opis

TRICOFLEX

Fleksibilna poliuretanska cev. Ojačana z belo togo PVC spiralo in opremljena s prevodno bakreno žico.**Uporaba**

Odsesavanje:

- Žagovine in lesnih ostružkov

- Praškastih živil

- Zraka in hlapov

Področja uporabe

- Lesna industrija

- Živilska industrija

- Kemična industrija

Prednosti

Cev P.U.A1 ima zelo dobro mehansko odpornost in je hkrati zelo fleksibilna. Bakrena žica omogoča enostavno ozemljitev za odvajanje elektrostaticnih nabojev.

Notranja stena je gladka in prozorna, kar omogoča vizualni nadzor transportiranega materiala.

Priključki

Priključki z žičnimi objemnimi obroči. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne poškodujejo notranje stene cevi.

Fleksibilna poliuretanska cev. Ojačana z belo togo PVC spiralo in opremljena s prevodno bakreno žico.**Uporaba**

Odsesavanje:

- Žagovine in lesnih ostružkov

- Praškastih živil

- Zraka in hlapov

Področja uporabe

- Lesna industrija

- Živilska industrija

- Kemična industrija

Prednosti

Cev P.U.A1 ima zelo dobro mehansko odpornost in je hkrati zelo fleksibilna. Bakrena žica omogoča enostavno ozemljitev za odvajanje elektrostaticnih nabojev.

Notranja stena je gladka in prozorna, kar omogoča vizualni nadzor transportiranega materiala.

Priključki

Priključki z žičnimi objemnimi obroči. Pred montažo priporočamo preverjanje, da priključki ne poškodujejo notranje stene cevi.

Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	0,8
Debelina spirale [mm]	6,5
Dolžina koluta [m]	10
Največji vakuum pri 23°C [mbar]	300
Upogibni polmer [mm]	320
Teža izdelka [g/m]	1550
Notranji premer cevi [mm]	160