




Čistilo za predpranje RM 803, brez NTA

Aktivno in materialu prijazno sredstvo za visokotlačno predpranje. Pospešuje raztapljanje in odstranjevanje ostankov olja in masti ter ostankov mrčesa. Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina).



NTA-free

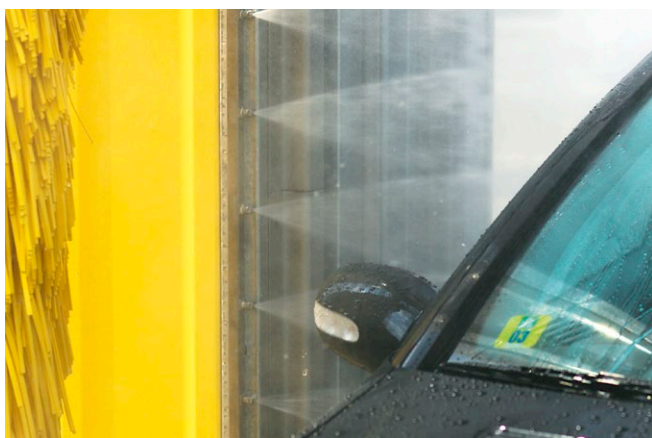

Lastnosti

- učinkovito pršilno sredstvo za predpranje osebnih in gospodarskih vozil
- Maščobni, oljni madeži, umazanija, ki je posledica emisij in insekti se namočijo in tako zanesljivo raztopijo
- Rezultat čiščenja nadaljnjih postopkov čiščenja je zato občutno izboljššan
- aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- hitro učinkovanje
- Varuje material
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pralnice za pranje vozil
- Samopostrežne pralnice
- Pršilne naprave

pH-vrednost



Številka dela

20 l	6.296-062.0
200 l	6.296-063.0

Uporaba:

Visokotlačni čistilnik

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Očistite objekt.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Pralnice za pranje vozil

- Sredstvo nalijte v napravo.
- Nastavite doziranje na napravi.
- Očistite objekt.
- Aktivirajte program za pranje.

Samopostrežna pralnica

- Sredstvo nalijte v napravo.
- Nastavite doziranje na napravi.
- Očistite objekt.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Napotki za uporabo:

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

-
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1+2	1.5-6 %	močno	200 m ²
1000 ml	Pralnice za pranje vozil		0.5-2 %	močno	100 m ²
1000 ml	Samopostrežne pralnice	1+2	1.5-6 %	močno	36 m ²
1000 ml	Pršilne naprave		2 %	srednje močno	550 m ²

Za nasvete smo vam na voljo: