

NT 40/1 TACT TE M *EU

Specialist za velike količine lesnega prahu: naš mokri/suhi sesalnik NT 40/1 Tact Te M z inovativnim svečastim filtrom, povsem samodejnim čiščenjem filtra, 40-litrsko posodo in ročajem za potiskanje.



Made in Europe



Številka naročila

1.148-356.0

- Vtičnica za električna orodja z avtomatskim zagonom.
- Kompletan antistatični sistem vključno z vodljivim priborom
- Filtriranje s hladnim zrakom

Tehnični podatki

		4054278716893
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Prostornina posode	l	40
Nazivna vhodna moč	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina gumijastega napajalnega kabla	m	7,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	69
Teža brez dodatkov	Kg	17,5
Teža vključno z embalažo	Kg	22,816
Mere (D × Š × V)	mm	650 × 370 × 1100

Oprema

Sesalna cev	m	4 / s kopolcem (EL)
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 0,5 / Nerjaveče jeklo
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Priključen adapter za električno orodje		■
Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave		■
Antistatični sistem		■
Zaščita pred udarci		■
Razred zaščite		I
Zavora vrtiljivega kolesa		■
Čiščenje filtra		Avtomatsko čiščenje filtra Tact
Razred prahu		M
Plastična vreča za odstranjevanje brez prahu	Kos(i)	1
Material posode		Plastika

■ vključno v dobavo




Svečasti filter, odobren za razred prahu M

- Svečasti filter zanesljivo preprečuje zamašitve filtra.
- Stopnja izločanja 99,9 odstotka pri sesanju večjih količin vlaknatega in lesnega prahu.



Ergonomski potisni ročaj

- Ergonomska zasnova omogoča udoben transport naprave.

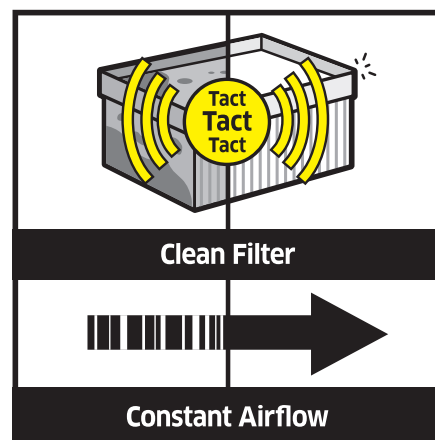

Popolnoma avtomatsko čiščenje filtra

- Senzorsko vodena elektronika za optimalno čiščenje filtra in sesalno moč.

PRIBOR ZA NT 40/1 TACT TE M *EU 1.148-356.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Penasti filter				
Svečni filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	1	2.414-000.0	Kartušni filter Wood iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo nalepko. Za varno sesanje velikih količin prahu iz lesa in vlaken iz razredov prahu M in L.	■
Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu				
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	2	2.889-231.0	Plastična vreča PE za odstranjevanje umazanije brez prašenja. 10 kosov.	□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno, NT, DN 35, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	3	2.889-168.0	Električno prevodno, ergonomsko plastično koleno velikosti DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljeno je s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Mokra / suha talna šoba, plastična, DN 35	4	2.889-152.0	360 mm široka mokro / suha talna šoba z enostavno zamenljivimi vložki. Vključno s potezami in gumijastimi ustnicami.	■
Ozka šoba ta fuge				
Šoba za reže, DN 35, 225 mm, plastična	5	2.889-159.0	Šoba za reže z nominalno širino DN 35 je primerna za Kärcher sesalnike za mokro in suho čiščenje. Dolžina šobe je 225 mm.	■
Šobe za čiščenje avtomobila				
Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm	6	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	□
SESALNE CEVI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	7	2.889-137.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	■
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	8	2.889-136.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	9	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	10	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	11	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
VEZNE OBJEMKE				
Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna				
Nastavek za električno orodje, DN 35, sponka 2.0	12	2.889-151.0	Nastavek za orodje z gumijastim nastavkom in zračnim vrtljivim obročem, primeren za regulacijo sesalne moči pri delu z električnim orodjem. Združljivo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0 v DN 35.	■
OSTALI DODATKI NT				
Ročaj za NT 40/1 Tact Te L	13	2.643-868.0	Ergonomičen ročaj za NT 40/1 Tact Te L.	■
Šoba za prah pri vrtnju	14	2.679-000.0	Šoba za prah pri vrtnju, za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 40/1 TACT TE M *EU 1.148-356.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI NT				
Adapter old packaged NW35	15	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprane, 5 x, NT 40/1, NT 50/1	16	2.889-155.0	Filtrska vrečka iz koprane s prostornino 40-50 litrov. Odporen na prah, razred prahu M, za sesalne šobe v glavi naprave.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter PES				
Ploščati naguban filter Wet & Dry	17	6.907-662.0	Ploščati naguban filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanije razredov prahu M in L.	<input type="checkbox"/>
Ploščati filter PTFE				
Ploščati nagubani filter (PTFE)	18	6.907-455.0	Poliestrski flis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor