

## KM 170/600 R D CLASSIC

Popolnoma hidravlični industrijski stroj za pometanje KM 170/600 R D Classic z dizelskim motorjem, štirimi kolesi in zadnjim upravljanjem. Za zahtevno uporabo v panogah z veliko umazanije, kot so npr. livarne.



### Številka naročila

1.186-145.0

- Stroj za pometanje z motorjem z notranjim zgorevanjem, visoko praznjenje kontejnerja
- 1700 mm delovna širina, 23.800 m<sup>2</sup>/h površinska zmogljivost, 600 l prostornine posode
- Žepni filter, stranska krtača na desni, utripajoča lučka

### Tehnični podatki

		4054278649344
Vrsta pogona		Dizel
Vozni pogon		Štiritaktni motor
Proizvodnja motorjev		Kubota
Pogon - zmogljivost	Kw	18,5
Maks. površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	23800
Delovna širina	mm	1350
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1700
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	2000
Posoda za smeti	l	600
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	14
Površina filtra	m <sup>2</sup>	13
Teža (z dodatki)	Kg	1698
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	1695
Teža vključno z embalažo	Kg	1698
Mere (D × Š × V)	mm	2742 × 1904 × 2213


### Obseg dobave

- Žepni filter
- Kolesa, pnevmatike

### Oprema

- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

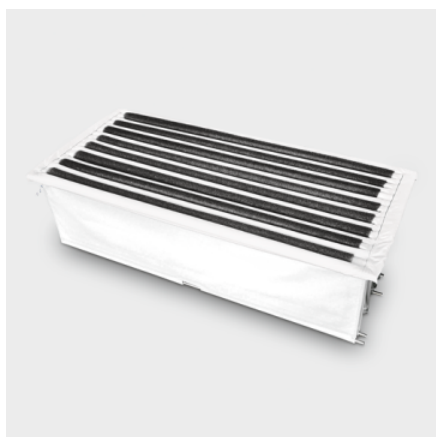

## Zmogljiv sistem žepkastega filtra

- Učinkovito zmanjšuje prašenje med pometanjem.
- Izbirno je na voljo tudi s ploščatim ali okroglim filtrom.
- Izjemno učinkovito čiščenje za dolg čas delovanja.



## Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisu

- Intuitivno upravljanje z ročicami.
- Preprosta menjava glavnega pometalnega valja in filtra brez orodja.
- Dobra dostopnost vseh pomembnih komponent.

## Avtomatsko čiščenje filtra

- Z rednim čiščenjem se podaljša uporabnost filtra.
- Zmanjša prašenje tudi v izjemnih pogojih.
- Zanesljivo delovanje pri vseh filtrskih sistemih, ki so na voljo.

## PRIBOR ZA KM 170/600 R D CLASSIC

### 1.186-145.0




		Številka naročila		
<b>FILTRI</b>				
<b>Filter z žepi</b>				
Žepni filter bel	1	6.981-065.0	Žepkasti filter za stroj za pometanje s sesanjem KM 150/500 R D Classic z merami 1100 × 500 × 320 mm. Z veliko filtrirno površino 10,5 m <sup>2</sup> je idealen za zelo droben prah in velike količine umazanije.	<input checked="" type="checkbox"/>
Žepni filter zelen	2	6.981-064.0	Zasnovan za zelo prašna okolja: žepkasti filter, vodoodporen, velika filtrirna površina (10,5 m <sup>2</sup> ), za velike količine drobnega prahu. Mere 1250 × 560 × 320 mm; za KM 170/600 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za preureditev filtra</b>				
Dodatni žepni filter	3	2.852-804.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatni komplet ploščati nagubani filter	4	2.852-805.0		<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet okrogel filter	5	2.852-806.0		<input type="checkbox"/>
<b>Ploščati filter</b>				
Ploščati nagubani filter zelen	6	6.988-160.0	Plosko naguban filter z večjo učinkovitostjo ločevanja. Prihrani stroške vzdrževanja in zagotavlja optimalno čiščenje izpušnega zraka.	<input type="checkbox"/>
Ploščati nagubani filter bel	7	6.987-691.0	Plastičen filter za standardno uporabo.	<input type="checkbox"/>
<b>GLAVNI VALJ ZA POMETANJE</b>				
<b>Standardni valj za pometanje</b>				
Valj za pometanje standard	8	6.987-441.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Glavni valj za pometanje mehki</b>				
Glavni valj za pometanje, mehki	9	6.987-469.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, naraven	10	6.987-443.0		<input type="checkbox"/>
<b>Glavni valj za pometanje trdi</b>				
Glavni valj za pometanje, trdi	11	6.987-442.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
<b>STRANSKA KRTAČA</b>				
<b>Stranska krtača, Standard</b>				
Stranska krtača standard	12	6.987-467.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, trda</b>				
Stranska krtača, trda	13	6.987-468.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, mehka</b>				
Stransko omelo, mehko	14	6.987-465.0	Pometa fini prah na vseh površinah, notranjih in zunanjih.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA KM 170/600 R D CLASSIC

### 1.186-145.0

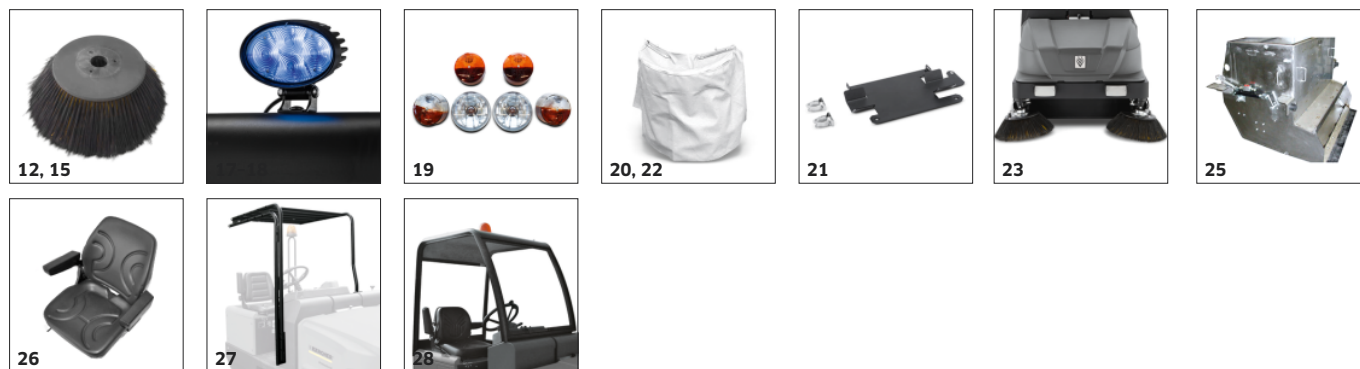

		Številka naročila		
<b>STRANSKA KRTAČA</b>				
<b>Stranska krtača, mehka</b>				
Stranska krtača, mehka	15	6.987-466.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	<input type="checkbox"/>
<b>Side brush antistatic</b>				
Side broom antistatic KM 170/600	16	6.986-357.0		<input type="checkbox"/>
<b>PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM</b>				
<b>Luči</b>				
Reflektor modra	17	2.852-802.0	Modri žaromet za Kärcherjev industrijski sesalnik KM. Optična naprava za opozarjanje na pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja.	<input type="checkbox"/>
Reflektor modra - franko tovarna	18	2.852-802.7		<input type="checkbox"/>
Ulična razsvetljava	19	2.852-798.0	Komplet priključne opreme, ki obsega utripajočo signalno luč, žaromet, smernik, hupo in opozorilno luč, potrjeno in odobreno skladno z nemškim Zakonom o varnosti v cestnem prometu.	<input type="checkbox"/>
<b>Pometanje / sesanje</b>				
Pokrov stranske krtače - franko tovarna	20	2.851-287.7	Pokrivalo za stransko krtačo omeji vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp	21	2.852-884.0	Nosilec za industrijske pometalce za prenašanje sesalnika NT 22/1 za mokro in suho sesanje. Olajša čiščenje vogalov v enem delovnem koraku.	<input type="checkbox"/>
Pokrov stranske krtače	22	2.851-287.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, leva</b>				
Druga stranska krtača levo	23	2.851-275.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za večjo površinsko zmogljivost.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Ram zaščita	24	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet posoda iz nerjavečega jekla - franko tovarna	25	6.961-928.7	Zbiralnik iz nerjavečega jekla za odpadke a uproabo z večjim tveganjem korozije.	<input type="checkbox"/>
Udoben sedež	26	6.373-014.0	Za večje udobje pri vožnji.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINE IN ZAŠČITNE STREHE</b>				
<b>Zaščitna streha za upravljavca stroja</b>				
Zaščitna streha	27	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Zaščitna kabina brez zasteklitve	28	2.852-794.0	Robustna jeklena konstrukcija. Skladna z zahtevami IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



		Številka naročila		
<b>KABINE IN ZAŠČITNE STREHE</b>				
<b>Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi</b>				
Udobna kabina z ogrevanjem in klimo	29	2.852-800.0	Robustna jeklena konstrukcija zanesljivo ščiti voznika. Z zasteklitvijo na vseh straneh, z možnostjo odpiranja zadnje šipe in levim stranskim oknom.	<input type="checkbox"/>
Komfortna kabina z ogrevanjem	30	2.852-799.0		<input type="checkbox"/>
Udobna kabina s celotno zasteklitvijo	31	2.852-797.0	Robustna jeklena konstrukcija zanesljivo varuje voznika. V celoti zastekljena z zadnjim steklom in levim stranskim oknom na tečajih.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna kabina z vetrobranskim steklom in brisalcem	32	2.852-795.0	Streha z vetrobranskim steklom in brisalcem stekla ščiti voznika pred padajočimi predmeti.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna kabina brez zasteklitve - franko tovarna	33	2.851-268.7	Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES</b>				
Pnevmatike komplet polna guma - franko tovarna	34	4.515-331.7	Trpežne in priporočljive pri pometanju kovinskih ostružkov, steklenih drobcev ipd.	<input type="checkbox"/>
Komplet pnevmatik, odporen na predrtje	35	4.515-331.0	Priporočljivo pri pometanju kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd.	<input type="checkbox"/>
<b>RAZNO</b>				
Vzvratno ogledalo	36	6.987-969.0		<input type="checkbox"/>
<b>SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE</b>				
Sistem pršenja vode za stranske krtače	37	2.851-284.0	Sistem pršenja vode za čiščenje prahu. Sestavljen je iz 65-litrskega rezervoarja za vodo iz nerjavečega jekla in brizgalnih šob za vodo na stranskih krtačah.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor