

KIRA B 50

Učinkovit, časovni prihranek, enostaven, varen, prilagodljiv – in popolnoma avtomatiziran po želji: čistilni robot KIRA B 50 za ekonomično čiščenje tal na srednjih do velikih površinah.



Številka naročila

1.533-002.0

- Litij železofosfatna baterija
- Integrirana stranska krtača
- Združljiv s priključno postajo

Tehnični podatki

		4054278512860
Vrsta pogona		Baterija
Nazivna vhodna moč	W	1600
Močni vlečni motor	W	560
Zmogljivost turbine	W	630
Nazivna moč krtačnega motorja	W	600
Delovna širina krtač	mm	550
Pritisni tlak krtač	g/cm ²	80
Hitrost vrtenja krtače	rpm	1200
Delovna širina sesanja	mm	750
Posoda sveža/umazana voda	l	55 / 55
Posoda za čistilo	l	5
Lijak za umazanijo	l	2
Teoretično delovanje območja, avtonomno	m ² /h	max. 2365
Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju	m ²	pribl. 1830
Vrsta toka	V	24
Število baterij		2
Tip baterij		Li-Ion
Napetost/kapaciteta baterije	V / Ah	24 / 160
Čas trajanja baterije	h	pribl. 3,5
Čas polnjenja baterije	h	max. 5,2
Hitrost, avtonomna	km/h	max. 4,3

Oprema

Baterija in polnilnik	■
Vključuje sesalni trak	■
Vrsta sesalnega traku	odporen na olje
Krtačni valj	■
Stranska krtača	■
Utripajoči svetilnik	■
Kositer	■
z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti	■
Velik zaslon na dotik visoke ločljivosti	■
Združljiv s priključno postajo	■
avtonomno čiščenje	■
z načinom ročne vožnje	■
Enostavna in intuitivna nastavitve brez strokovnega znanja	■
Visokozmogljivi senzorji	■
zaznavanje ovir in trka	■
avtonomno izogibanje ob srečanju z ovirami	■
Varnostno certificirano za javne površine	■
izdelava poročil o čiščenju	■
Obvestila na mobilnih napravah	■
Auto Fill	■

Raven zvočnega tlaka	dB(A)	69
Širina prehoda, avtonomna	m	1,5
Sposobnost premagovanja naklona	%	max. 6
Širina hodnika, avtonomna	m	min. 0,9
Lastna teža	Kg	228
Teža brez dodatkov	Kg	225
Teža (z dodatki)	Kg	238,366
Teža vključno z embalažo	Kg	249,4
Mere (D × Š × V)	mm	1100 × 750 × 1200

Barvne lučke za prikaz vedenja in stanja delovanja robota	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
električno in mehansko stikalo s plavačem	■
Komunikacijski vmesnik	VDA 5050
Doziranje čistila	■

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Enostavno upravljanje

- Pregledno organiziran, varen nadzor vseh funkcij naprave preko zaslona na dotik.
- Uporabniški vodnik po korakih za preprosto in intuitivno upravljanje.
- Enostaven za nastavitev in enostaven za uporabo robota brez strokovnega znanja.


Robustna in zanesljiva navigacija

- Visokozmogljivi senzorji s 360° zaznavanjem okolja in bočnim nadzorom.
- Varno izogibanje trkom in vođenje ovir.
- Inteligentni prosti manevri vožnje v primeru blokad.

Integrirana stranska krtača

- Omogoča temeljito čiščenje vse do roba.
- Prenaša umazanijo neposredno v čistilni kanal.
- Zmanjša dodatno ročno delo na minimum.


PRIBOR ZA KIRA B 50 1.533-002.0

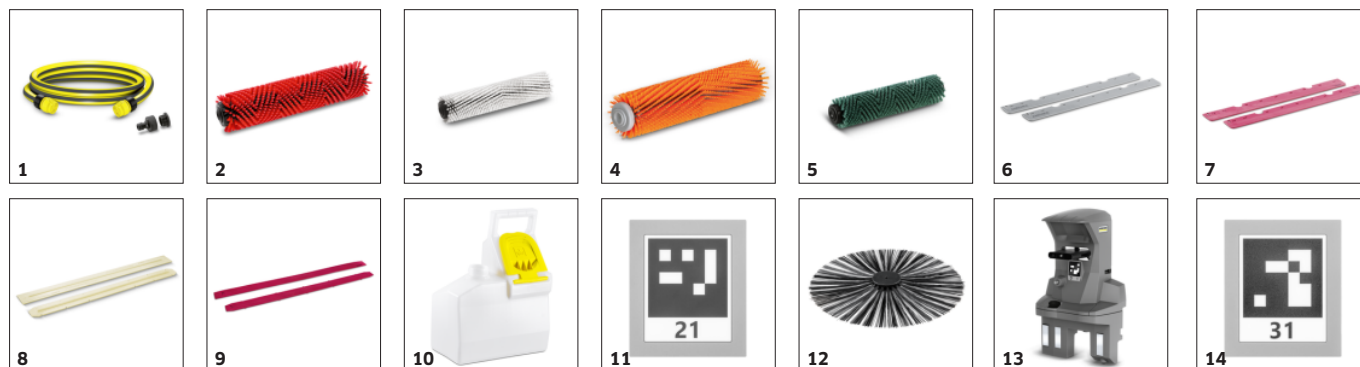

		Številka naročila		
CEVI				
Komplet za prikllop	1	2.645-122.0	Komplet za prikllop: priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2, 2x univerzalna cevna spojka in 1,5 m PrimoFlex® cevi (5/8"). Za prikllop vozička in nosilca za cev na pipo za vodo.	■
VALJČNE KRTAČE				
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 550 mm	2	4.035-184.0	Valjasta krtača, srednje trda in rdeča, dolga 550 mm, ki je namenjena za vse običajne naloge čiščenja, primerna je tudi za občutljiva tla. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,4 mm, dolžina 20 mm.	■
Valjasta ščetka, mehka, Bela, 550 mm	3	4.762-409.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje.	□
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 550 mm	4	4.762-410.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug.	□
Valjasta ščetka, trda, zelena, 550 mm	5	4.762-411.0	Trda, za zelo umazana tla in temeljno čiščenje; samo za neobčutljive obloge.	□
STRGALNI NASTAVKI				
Stranski trakovi, odporni na olje	6	4.037-167.0	Komplet trakov za sesalno letev, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavljajo optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav.	■
Bočni sesalni trakovi, Linard	7	4.037-166.0	Sesalni trakovi, odporni proti trganju, izdelani iz materiala Linatex®. Zagotavljajo, da čistilna voda ostaja v delovnem območju krtačnih glav in omogočajo optimalne čistilne rezultate.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi z V- zarezi, odporen proti olju, s prerezom, 850 mm	8	6.273-027.0	Komplet sesalnih trakov z V-zarezami vključuje sprednje in zadnje lamele za sesalno letev, 850 mm. Trakovi so iz trpežnega, na olje odpornega prozornega poliuretana, primerno so za občutljiva tla.	■
Sesalni trakovi, Linatex®, 850 mm	9	4.043-196.0	Linatex® sesalni set trakov širine 850 mm. Material, ki je odporen na trganje, se odlično prilagaja profiliranim talnim oblogam in tako zagotavlja zelo dobre rezultate brisanja in sesanja.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Rezervoar za detergent	10	4.042-050.0	Kärcherjeva posoda za detergent z veliko odprtino za polnjenje. Dodatni del deluje kot dodatni rezervoar za predhodno polnjenje - pospeši čas nastavitve zahvaljujoč hitri menjavi kanistra.	■
Standardne kode položaja	11	4.042-130.0	Nastavite s kodami položaja za določitev dodatnih začetnih točk za čistilnega robota in za povečanje učinkovitosti s krajšanjem avtonomnih transportnih poti.	■
Stranska krtača	12	4.042-048.0	Rezervna stranska krtača s črnimi ščetinami za čiščenje čisto do roba.	■
Prikllopna postaja kompl.	13	2.042-000.0	Prikllopna postaja za popolnoma avtonomne aplikacije čistilnih robotov zmanjšuje ročne posege na minimum in razširja doseg in območno zmogljivost robotov.	□
Kode položaja razširitvenega niza 31-40	14	4.042-128.0		□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KIRA B 50 1.533-002.0

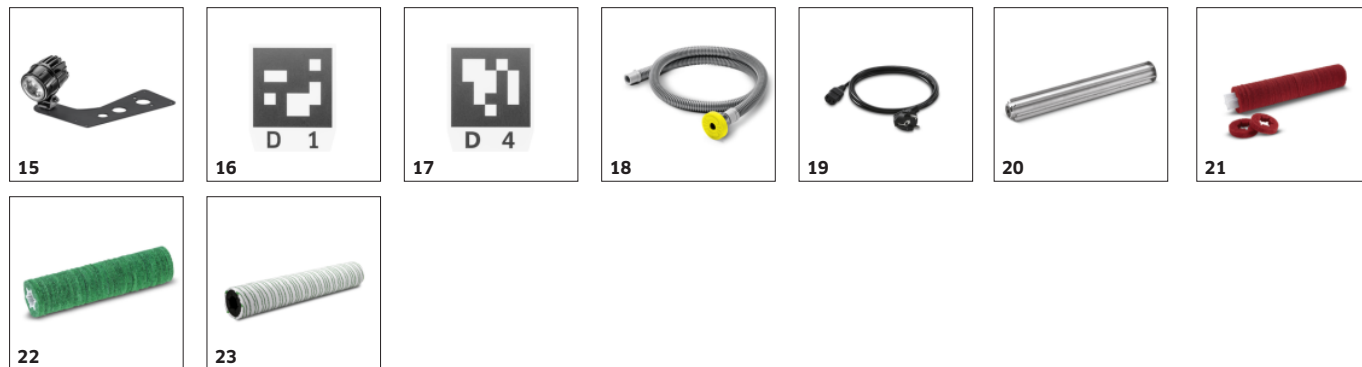

		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Komplet za pritrditev Spotlight Blue	15	4.042-129.0	Priključni komplet Spotlight Blue poveča vidljivost in s tem varnost za aplikacije v neposredni bližini ljudi, drugih strojev in vozil.	☐
Priklopna postaja D1-D3 s standardnimi kodami položaja	16	4.043-185.0		☐
Priključna postaja s kodami položaja razširitve	17	4.043-190.0	Komplet s pozicijskimi kodami za prilagodljivo delovanje čistilnih robotov z več kot štirimi prikljupnimi postajami na istem območju. Za krajše transportne poti in učinkovitejše čiščenje.	☐
Cev za polnjenje	18	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	☐
NAPAJALNI KABEL				
Evropski priključni kabel z IEC vtičem	19	6.640-202.0	Evropski priključni kabel z vtičem za hladne naprave za vse modele avtomatov za vodo serije WPD.	☒
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjčni nosilec plošče				
Os valja za blazinice, 550 mm	20	4.762-415.0	Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlagen.	☐
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica na lupini, srednja, rdeča, 530 mm	21	6.369-734.0	Za čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-415.0.	☐
Valjasta blazinica na lupini, trda, zelena, 530 mm	22	6.369-733.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije in za osnovno čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-415.0.	☐
Valji iz mikrovlagen				
Valj iz mikrovlagen, 550 mm	23	4.114-010.0	Svetovna novost: uporaba mikrovlagen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlagen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-415.0.	☐

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor