TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 23.11.2026

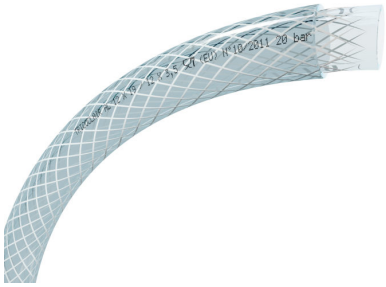

(slika je simbolična)

TRICOCLAIR AL, 15x23mm, 50m

Kategorija: TRICOCLAIR AL
Šifra: **050310TRIM**

Kratek opis

Visokozmogljiva, večnamenska ojačana cev, primerna za stik z živili. Zelo odporna trislojna konstrukcija iz fleksibilnega, prozornega PVC razreda A, z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.

Uporaba

Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije:
• dovod stisnjenega zraka za orodja in stroje
• transport industrijskih plinov
• transport živil
• transport določenih kemičnih izdelkov (industrija, medicina, laboratoriji)
• dovod vode (obdelava vode)

Področja uporabe

• avtomobilska industrija
• montažni obrati
• industrija plastike
• živilska industrija
• gradbeništvo, garaže (osebna, tovorna in kmetijska vozila)
• lesna industrija itd.

Prednosti

Edinstvena sestava materialov cevi TRICOCLAIR® AL zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo prosojnost.
Primerna je za stik z živili, omogoča pa tudi transport alkohola do 50 % vol.
Uravnotežena ojačitev zagotavlja visoko odpornost na tlak z minimalno deformacijo. Cev tako prenese dolgotrajne in pogoste tlačne impulze ter tlačne cikle.

Priključki

Hitri priključki, stiskani priključki, rebrasti ali nazobčani priključki; objemke: trakaste, polžaste, vijačne ali metuljaste.

Kemična odpornost

TRICOCLAIR® AL ima široko kemično kompatibilnost. Med proizvodi, s katerimi je združljiva (ob določenih pogojih temperature in koncentracije), so: nekatere kisline (klorovodikova, ocetna, borova, citronska, dušikova, fosforjeva ...); nekatere baze (natrijev hidroksid, kalij ...); belilo; morska voda; soli (nekateri kloridi, nitrati, sulfati, fosfati, karbonati ...).

Visokozmogljiva, večnamenska ojačana cev, primerna za stik z živili. Zelo odporna trislojna konstrukcija iz fleksibilnega, prozornega PVC razreda A, z ojačitvijo iz visoko odpornih poliestrskih vlaken.

Uporaba

Večnamenska cev, primerna za številne aplikacije:
• dovod stisnjenega zraka za orodja in stroje
• transport industrijskih plinov
• transport živil
• transport določenih kemičnih izdelkov (industrija, medicina, laboratoriji)
• dovod vode (obdelava vode)

Področja uporabe

• avtomobilska industrija
• montažni obrati
• industrija plastike
• živilska industrija
• gradbeništvo, garaže (osebna, tovorna in kmetijska vozila)
• lesna industrija itd.

Prednosti

Edinstvena sestava materialov cevi TRICOCLAIR® AL zagotavlja fleksibilnost, dolgo življenjsko dobo, večjo UV odpornost in večjo prosojnost.
Primerna je za stik z živili, omogoča pa tudi transport alkohola do 50 % vol.
Uravnotežena ojačitev zagotavlja visoko odpornost na tlak z minimalno deformacijo. Cev tako prenese dolgotrajne in pogoste tlačne impulze ter tlačne cikle.

Priključki

Hitri priključki, stiskani priključki, rebrasti ali nazobčani priključki; objemke: trakaste, polžaste, vijačne ali metuljaste.

Kemična odpornost

TRICOCLAIR® AL ima široko kemično kompatibilnost. Med proizvodi, s katerimi je združljiva (ob določenih pogojih temperature in koncentracije), so: nekatere kisline (klorovodikova, ocetna, borova, citronska, dušikova, fosforjeva ...); nekatere baze (natrijev hidroksid, kalij ...); belilo; morska voda; soli (nekateri kloridi, nitrati, sulfati, fosfati, karbonati ...).

Tehnične Specifikacije

Barva	Transparentna
Debelina stene [mm]	4
Delovni tlak [bar]	20
Dolžina koluta [m]	50
Upogibni radij [mm]	120
Teža izdelka [g/m]	291
Notranji premer cevi [mm]	15
Zunanji premer cevi [mm]	23
Porušni tlak [bar]	60